



- Laufradmateri-
al:
- Drehricht-
ung:
- Schutzart:
- Isolations-
klasse:
- Betriebsart:
- Lager:
- Motorschutz:


Stahlblech pulverbeschichtet, geschweißt
rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
IP54
B
Dauerbetrieb (S1)
Kugellager
Überhitzungsschutz mit automatischem
Wiederanlauf, interne Verdrahtung



Technische Daten

Model	Nennspan- nung, V	Fre- quenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungs- aufnahme, W	Strom, A	Schalldruck- pegel, dB(A)	Zulässige Umgebungs- temperatur, °C	Konden- sator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-A300B-2E-C01-B1	230	50	2500	125	0,55	58	-25...+40	4/450	A
		60	2700	155	0,7	60			
BL-A300B-4E-C01-B1	230	50	1350	90	0,42	54	-25...+40	3/450	A
		60	1600	115	0,51	59			

Außenabmessungen

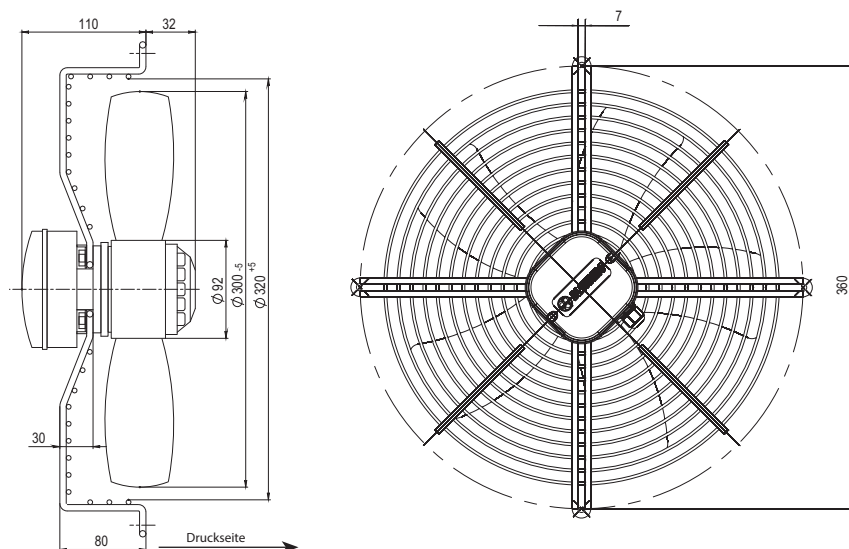

Kennlinien

