




- Laufradmateriale: verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: F
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung




Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungsaufnahme, W	Strom, A	Schall-druckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungs-temperatur, °C	Konden-sator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-F200C-4D-M01-01	400	50	1270	330	0,63	69	-25...+40	-	B
BL-F200C-4E-M01-01	230	50	1270	310	1,4	69	-25...+40	4,0/450	A

Außenabmessungen

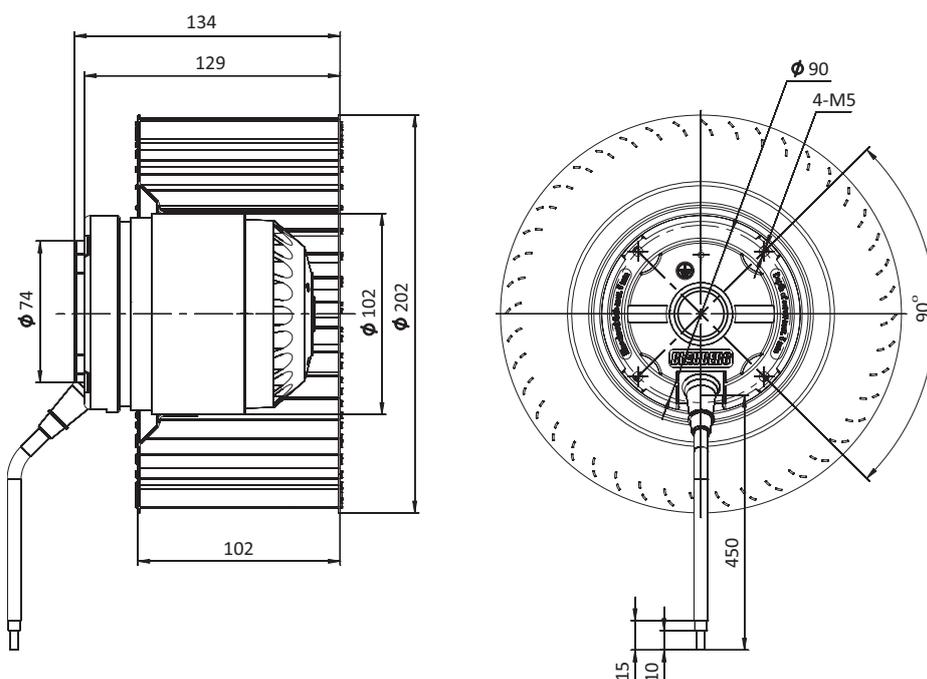

Kennlinien

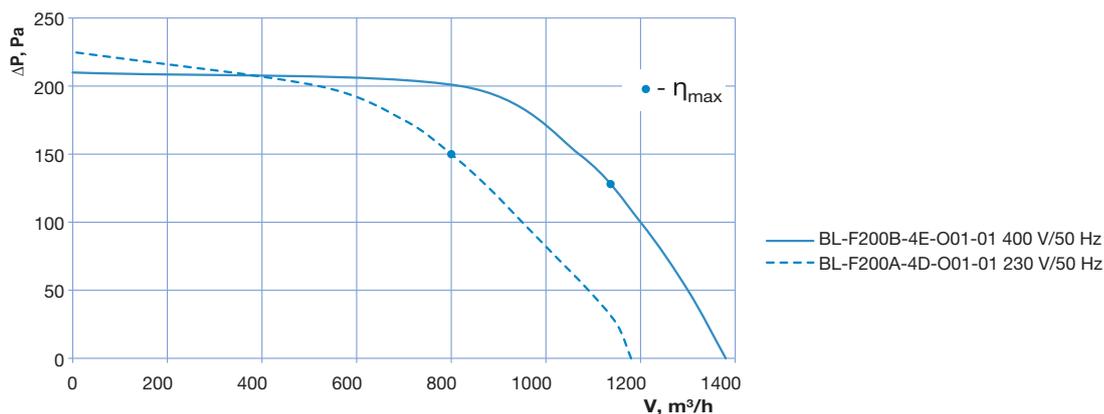

AC
Radialventilatoren
(mit vorwärts gekrümmten Schaufeln)