




- Drehzahlregelung: 0 ~ 10V DC/PWM
- Laufradmaterial: verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung




## Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, $\text{min}^{-1}$	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Elektrischer Anschluss
BL-F160A-EC-00	230	50/60	2160	177	1,28	70	-25...+40	E

## Außenabmessungen

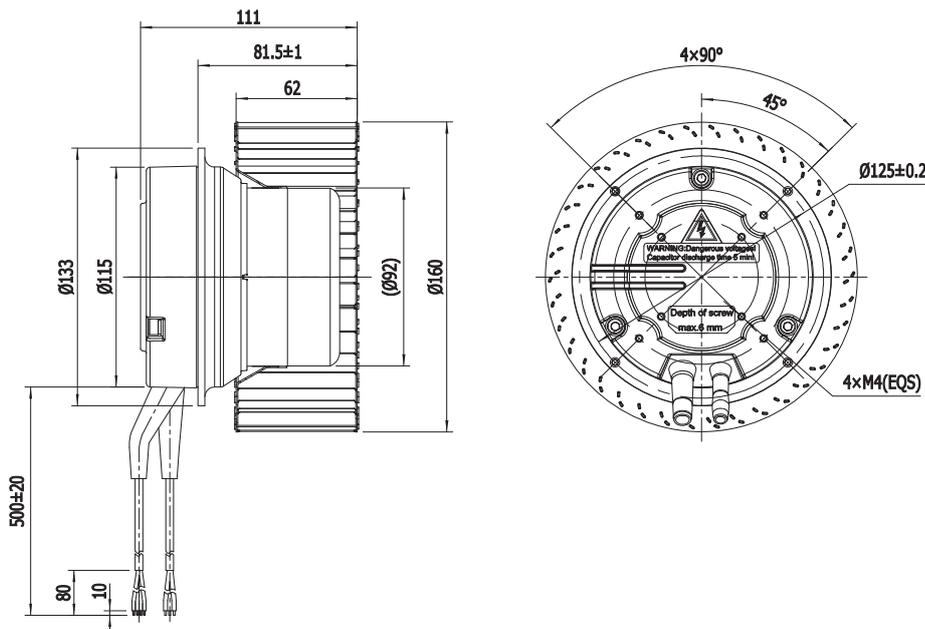

## Kennlinien

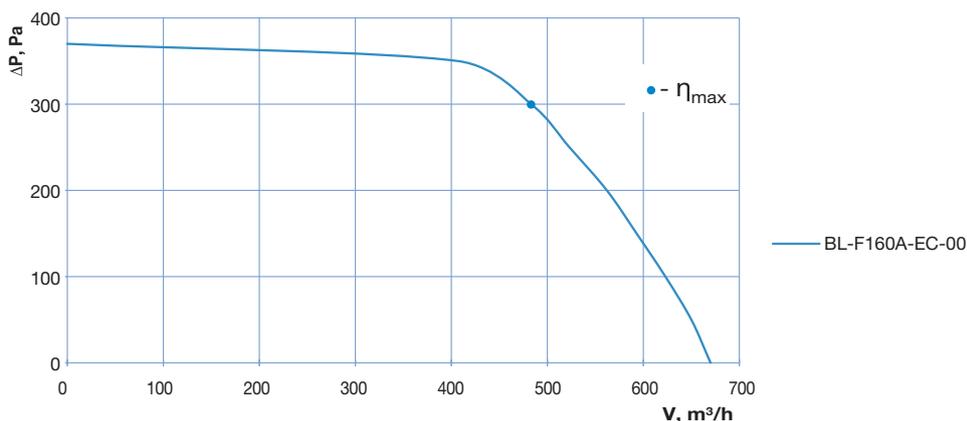

Radialventilatoren  
(mit vorwärts gekrümmten Schaufeln)