



- Drehrichtung:
 - Schutzart:
 - Isolationsklasse:
- linksdrehend, auf den Wellenüberstand
gesehen

IP42 (IP44 auf Anfrage erhältlich)

E, B, F, H (entsprechend
den Anwenderbedürfnissen)
- Betriebsart:
 - Lager:
 - Motorschutz:

Dauerbetrieb (S1)

Gleitlager oder Kugellager auf Anfrage

Schmelzeinsatz




■ Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Eingangsstrom, A	Leistungsaufnahme, W	Drehzahl, min ⁻¹	Zulässige Umgebungstemperatur, °C
MA2E-8213-A01-01	220-240	50/60	0,14	20	1300	-30...+50
MA2E-8213-A02-01	220-240	50/60	0,20	29	1300	-30...+50
MA2E-8220-A01-01	220-240	50/60	0,23	31	1300	-30...+50
MA2E-8220-A02-01	220-240	50/60	0,25	36	1300	-30...+50
MA2E-8220-A03-01	220-240	50/60	0,36	54	1300	-30...+50
MA2E-8225-A01-01	220-240	50/60	0,45	60	1300	-30...+50
MA2E-8230-A01-01	220-240	50/60	0,50	70	1300	-30...+50
MA2E-8240-A01-01	220-240	50/60	0,70	90	1300	-30...+50
MA2E-8245-A01-01	220-240	50/60	0,85	110	1300	-30...+50
MA2C-8213-A01-01	110-120	60	0,60	33	1550	-30...+50
MA2C-8220-A01-01	110-120	60	0,80	55	1550	-30...+50
MA2C-8225-A01-01	110-120	60	1,00	70	1550	-30...+50
MA2C-8230-A01-01	110-120	60	1,00	75	1450	-30...+50
MA2C-8240-A01-01	110-120	60	1,40	100	1450	-30...+50
MA2C-8245-A01-01	110-120	60	1,50	110	1450	-30...+50


Model	A	B	C	D	E	L
MA2E-8213-A01-01	17	36	46	82	-	45
MA2E-8213-A02-01	17	36	46	82	-	45
MA2E-8220-A01-01	17	36	46	88	-	52
MA2E-8220-A02-01	17	36	46	88	-	52
MA2E-8220-A03-01	17	36	46	88	-	52
MA2E-8225-A01-01	16	35	45	92	-	56
MA2E-8230-A01-01	18	38	49	101	21	65
MA2E-8240-A01-01	19	40	50	112	31	76
MA2E-8245-A01-01	23	43	54	121	36	85
MA2C-8213-A01-01	17	36	46	82	-	45

Laufadschaufel	α	22°		25°		28°		31°		34°	
	H	G	F	G	F	G	F	G	F	G	F
Laufadschaufel 154 mm	154	26	13	29	15	32	17	36	18	39	21
Laufadschaufel 172 mm	172	28	14	31	16	34	17	38	18	41	21
Laufadschaufel 200 mm	198	30	15	33	17	36	19	40	21	43	24
Laufadschaufel 230 mm	230	33	16	36	19	39	21	42	20	45	23
Laufadschaufel 254 mm	254	35	16	38	18	41	21	44	22	47	23
Laufadschaufel 300 mm	298	35	17	41	21	44	22	48	25	52	27

■ Außenabmessungen

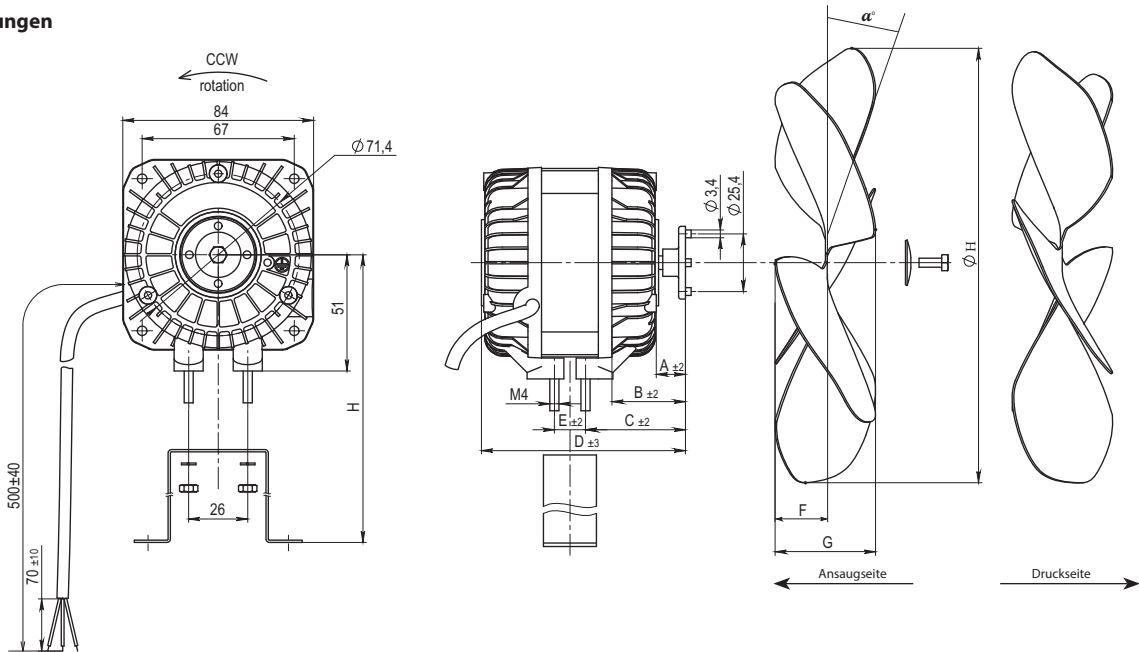


Gitter

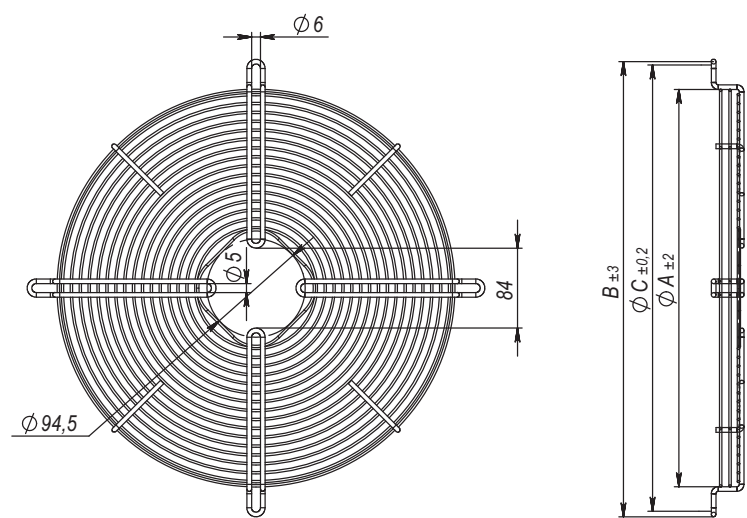


Maße	Ø154	Ø172	Ø200	Ø230	Ø254	Ø300
A	170	188	214	246	270	324
B	202	220	248	278	302	356
C	190	208	236	266	290	344
H	11	11	25	27	17	17

Ring

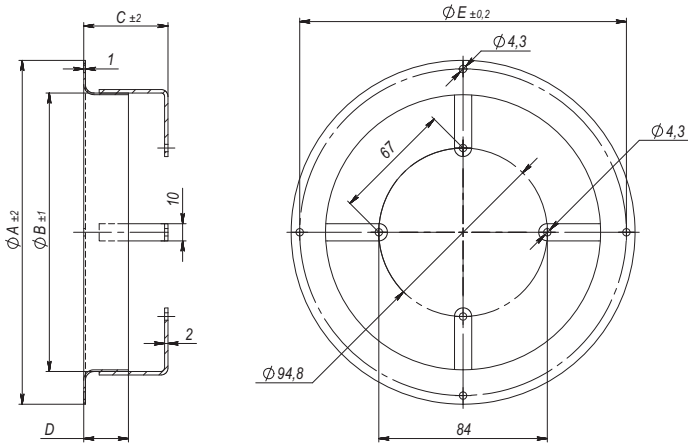

Maße	Ø154	Ø172	Ø200	Ø230	Ø254	Ø300
ØA	200	223	246	278	300	378
ØB	162	180	208	238	268	308
C	49	49	49	49	49	49
D	25	25	25	25	25	30
ØE	190	208	236	266	290	365

Halter

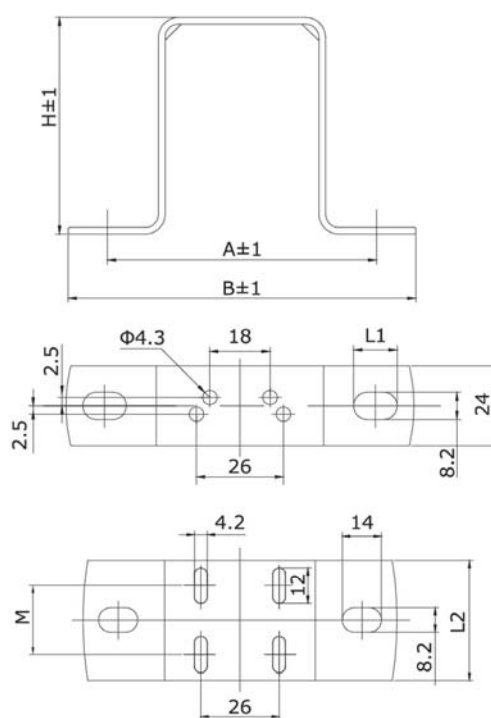

Maße	H	A	B	L1	L2	M
B39	39	78	100	14	-	-
B55	55	81	106	13	-	-
B72	72	81	106	13	-	-
B84	84	81	106	20	-	-
B92	92	81	106	14	-	-
B109-1	109	81	106	14	-	-
B109-2	109	78	100	14	39	21
B109-3	109	78	100	14	49	29