

Ø 200 мм

ОСЕВОЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР




Особенности

- **Материал крыльчатки:** сталь с покрытием из алкидной эмали, штампованная
- **Направление вращения:** при направлении потока воздуха "В" – по часовой стрелке, при направлении потока воздуха "S" – против часовой стрелки (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термо-предохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, μF/VDB	Электр. соединение
BL-A200A-2E-A01-B* BL-A200A-2E-A01-S*	I	230	50	2540	67	0,29	60	-25 ... +50	1,5/450	A
Axis-Q 200 2E Axis-F 200 2E	II	230	60	2650	84	0,36	62	-25 ... +50	1,5/450	A

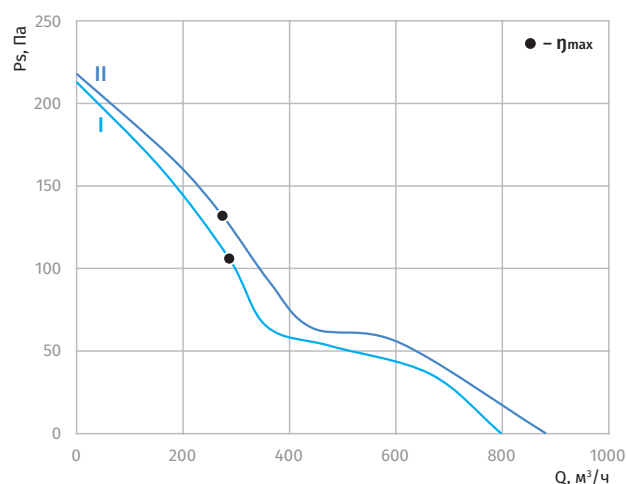


Ø 200 мм

ОСЕВОЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР


Габаритные размеры




Осевой вентилятор *без решетки	Масса, кг
BL-A200A-2E-A01-B0	1,56
BL-A200A-2E-A01-S0	1,56

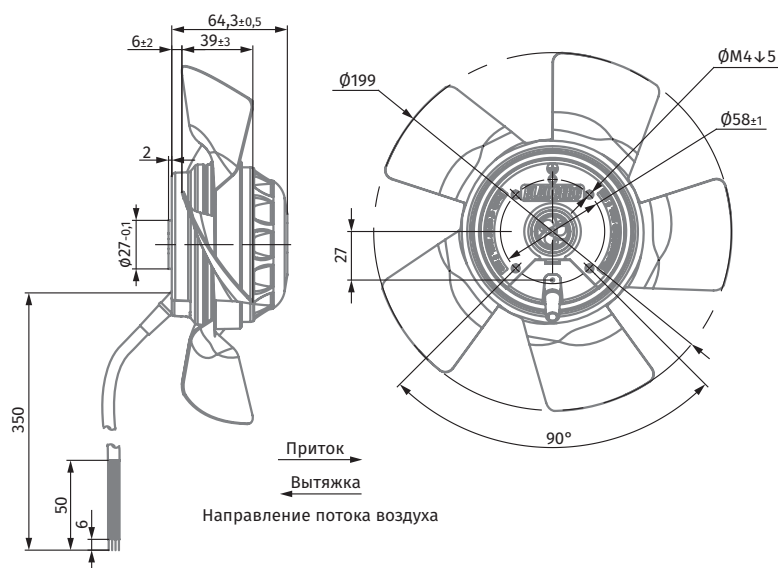

Осевой вентилятор *с низкой решеткой	Масса, кг
BL-A200A-2E-A01-B1	1,68
BL-A200A-2E-A01-S1	1,68

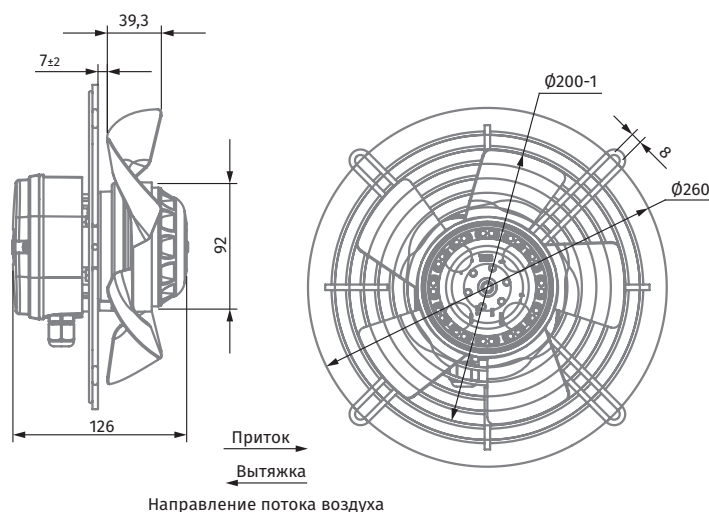

Осевой вентилятор *с высокой решеткой	Масса, кг
BL-A200A-2E-A01-B3	1,9
BL-A200A-2E-A01-S3	1,9

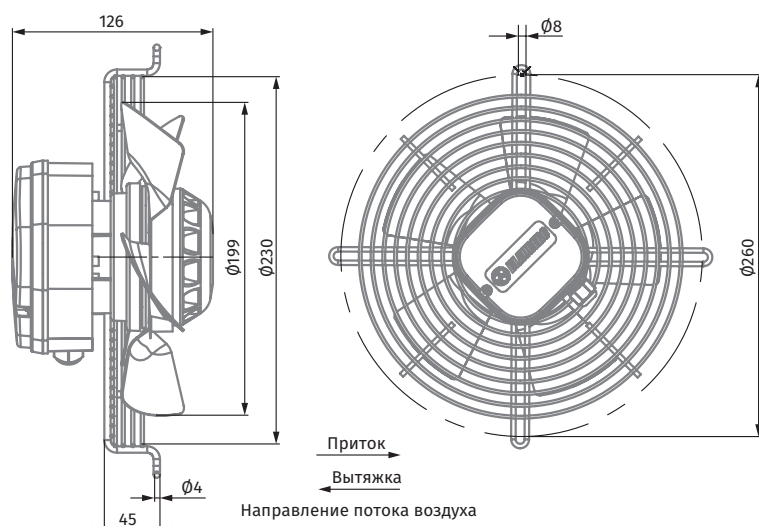

Ø 200 мм

ОСЕВОЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР




Осевой вентилятор
*с установочной пластиной
и низкой решеткой

Масса, кг

Axis-Q 200 2E

3,0

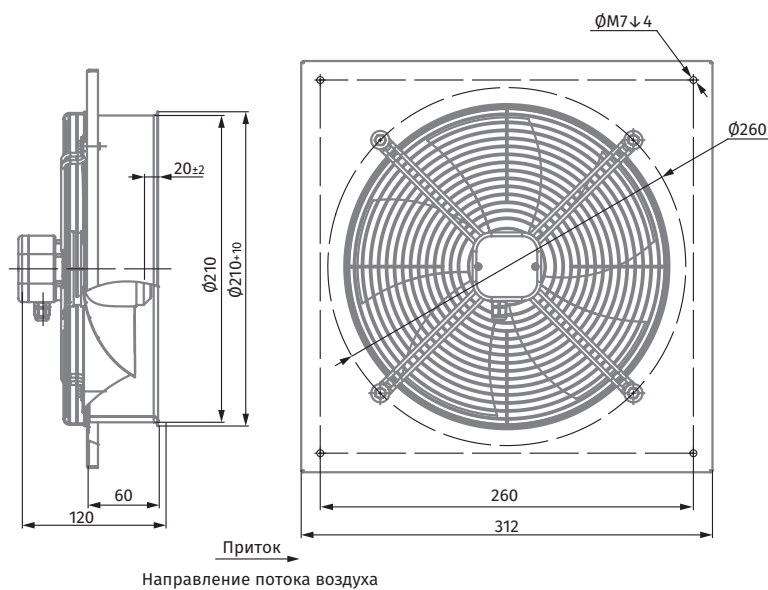

Осевой вентилятор
*в металлическом корпусе

Масса, кг

Axis-F 200 2E

3,0

