




- **Материал крыльчатки:** стальная сварная крыльчатка с порошковой покраской
- **Направление вращения:** против часовой стрелки (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом



■ **Технические характеристики**

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор μ F/VDB	Электр. соединение
BL-A200B-2E-A01-B2	230	50	2650	53	0,25	56	-25...+40	1,5/450	А
		60	2940	63	0,27	60			
BL-A200B-4E-A01-B2	230	50	1400	35	0,21	43	-25...+40	1,5/450	А
		60	1500	46	0,23	45			

■ **Габаритные размеры**

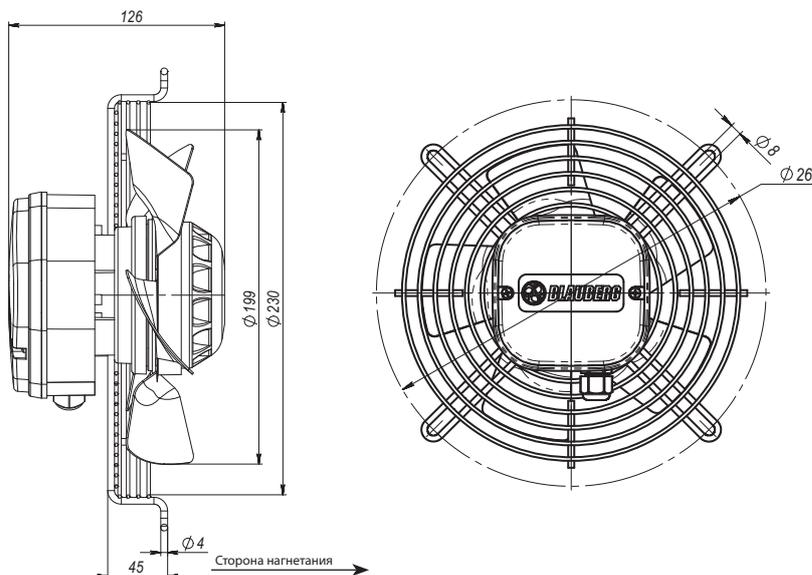

■ **Кривые рабочих характеристик**

