



- **Материал крыльчатки:** полиамид + 20 % стекловолокно
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом




Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
BL-B250C-2E-C01-01	230	50	2050	183	0,81	70	-25...+50	4/450	А
		60	1800	214	0,95	72			

АС
 Центробежные
 вентиляторы
 (с назад загнутыми
 лопатками)

Габаритные размеры

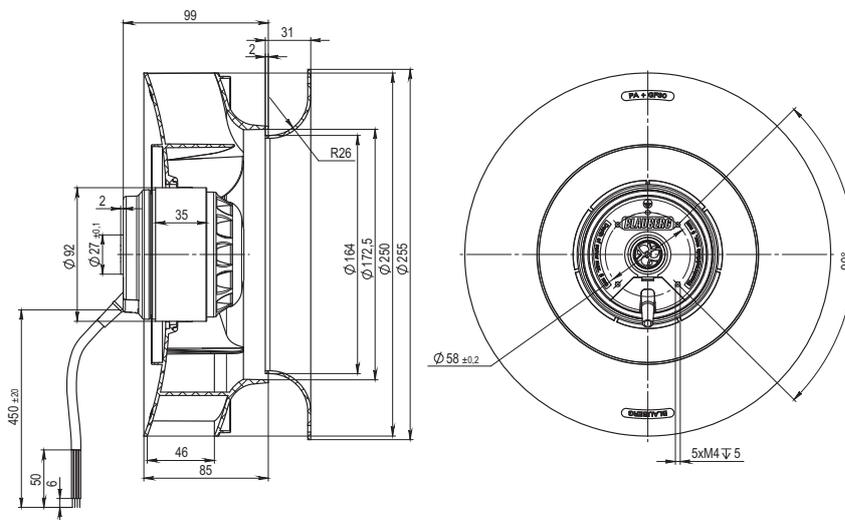

Кривые рабочих характеристик

