




- Материал крыльчатки: листовой алюминий
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Тип защиты: IP54
- Класс изоляции: F
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термopредохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
BL-B560A-6E-Q01-01	230	50	900	700	3,1	69	-25...+50	19/450	A
BL-B560A-4D-S01-01	230	50	1250	1800	3,2	79	-25...+40	-	B1
	400	50	860	960	1,8	79	-25...+40	-	B2
BL-B560A-4D-S02-01	230	50	1250	2200	6,5	79	-25...+45	-	B1
	400	50	1250	2200	3,7	79	-25...+45	-	B2
BL-B560A-4D-S03-01	400	50	1325	2300	3,7	81	-25...+50	-	B1
BL-B560A-6D-R01-01	230	50	870	780	2,69	69	-25...+50	-	B1
	400	50	870	780	1,55	69	-25...+50	-	B2

Габаритные размеры

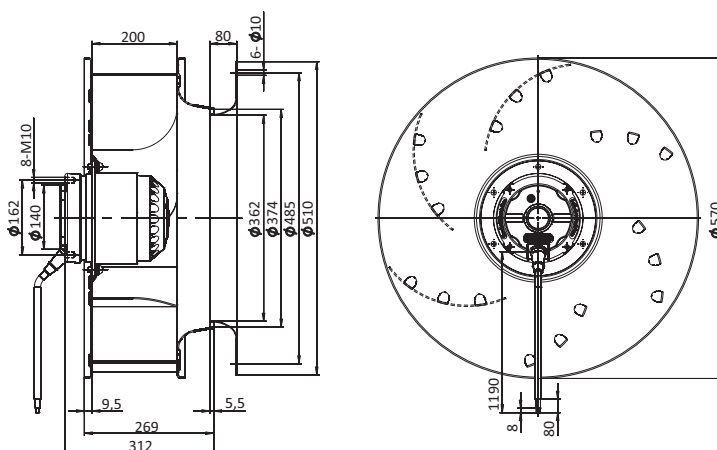

Кривые рабочих характеристик

