- Регулировка скорости: 0 ~ 10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: оцинкованная сталь
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Тип защиты: IP44
- Класс изоляции: B
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроеннный термопредохранитель с самовозвратом

Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин$^{-1}$	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-B250B-EC-01	230	50/60	3630	349	1,51	80	-25...+60	E

Габаритные размеры

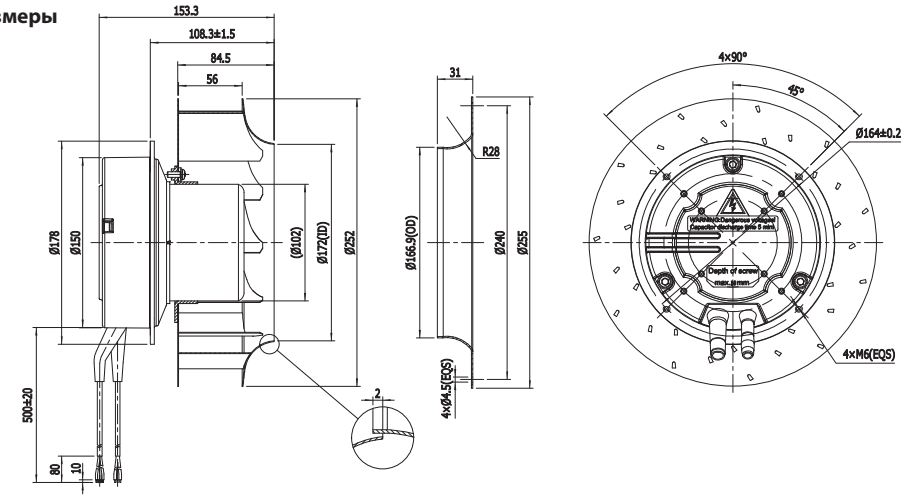
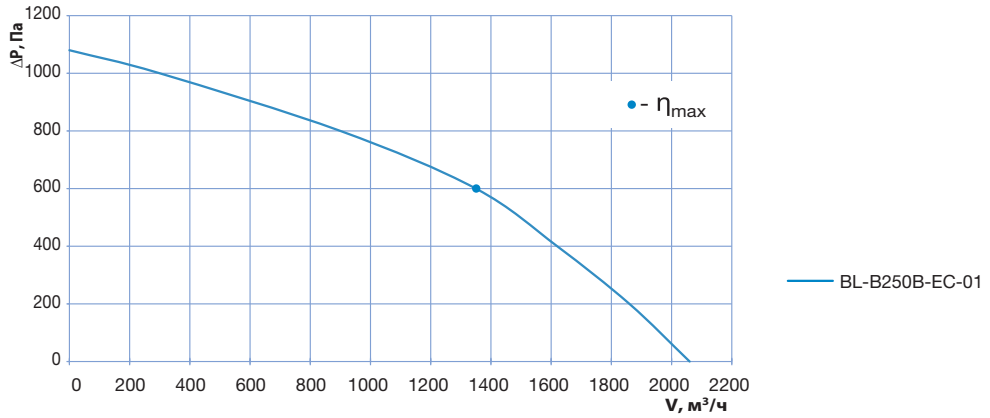
Кривые рабочих характеристик