




- **Материал крыльчатки:** стальная сварная крыльчатка с порошковой покраской
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор μF/VDB	Электр. соединение
BL-A400B-4E-M01-B1	230	50	1350	190	0,9	60	-30...+60	6/450	А
		60	1580	270	1,22	62			
BL-A400B-6E-P01-B1	230	50	950	120	0,55	55	-30...+60	4/450	А
		60	1100	130	0,57	57			
BL-A400B-4D-M01-B1	400	50	1370	190	0,5	60	-30...+60	-	В
		60	1620	245	0,47	62			
BL-A400B-6D-M01-B1	400	50	930	110	0,31	55	-30...+60	-	В
		60	1050	135	0,3	57			

Габаритные размеры

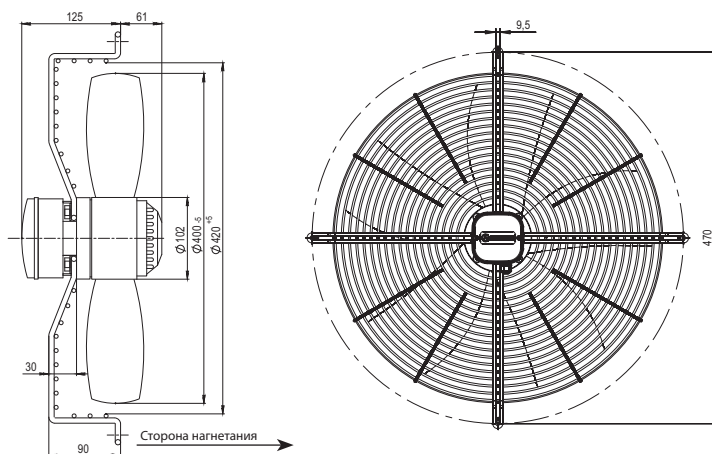

Кривые рабочих характеристик

