



- Drehzahlregelung:
- Laufradmateriale:
- Drehrichtung:
- Schutzart:
- Isolationsklasse:
- Betriebsart:
- Lager:
- Motorschutz:

0 ~ 10V DC/PWM
PA-Kunststoff + 20 % Glasfaser
rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
IP44
B
Dauerbetrieb (S1)
Kugellager
Überhitzungsschutz mit automatischem
Wiederanlauf, interne Verdrahtung




EC

Radialventilatoren
(mit rückwärts gekrümmten
Schaufeln)

■ Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Elektrischer Anschluss
BL-B190A-EC-01	230	50/60	4000,00	150,00	1,16	74,00	-25...+60	E

■ Außenabmessungen

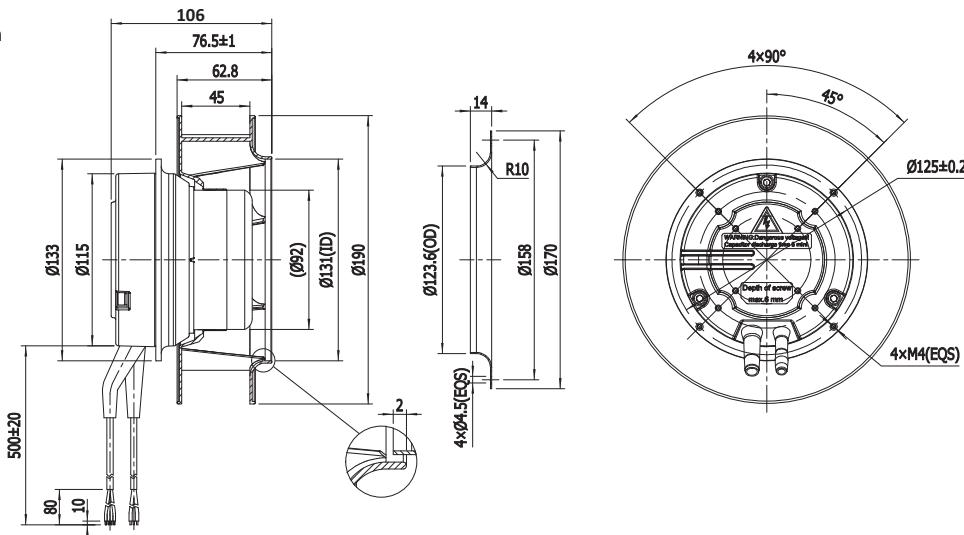

■ Kennlinien

