




- Регулировка скорости: 0 ~ 10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: полиамид + 20 % стекловолокно
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Тип защиты: IP44
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термопредохранитель с самовозвратом

■ Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-B220C-EC-00	230	50/60	2425	84	0,63	72	-25...+50	E

■ Габаритные размеры

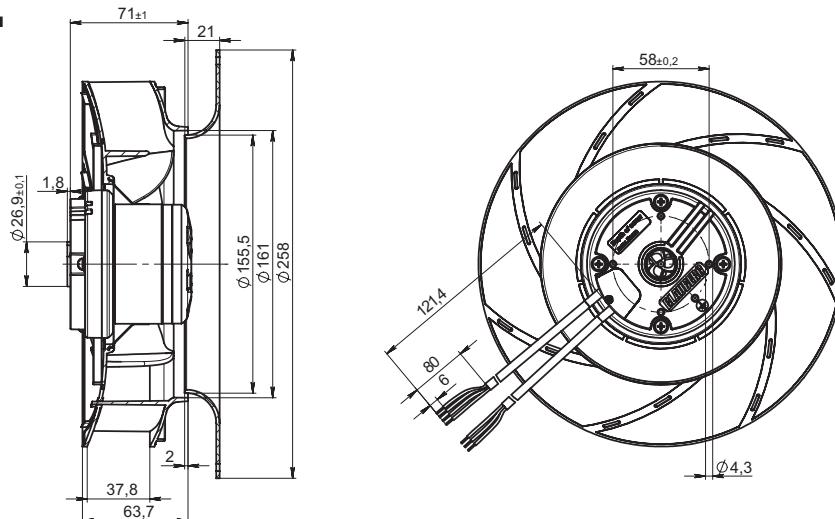

■ Кривые рабочих характеристик

