



- Регулировка скорости: 0 ~ 10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: листовая алюминий
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Тип защиты: IP44
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термopредохранитель с самовозвратом




■ Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-B310A-EC-01	230	50/60	2680,00	338,00	1,50	78,00	-25...+60	E

ЕС

Центробежные  
вентиляторы  
(с назад загнутыми  
лопатками)

■ Габаритные размеры

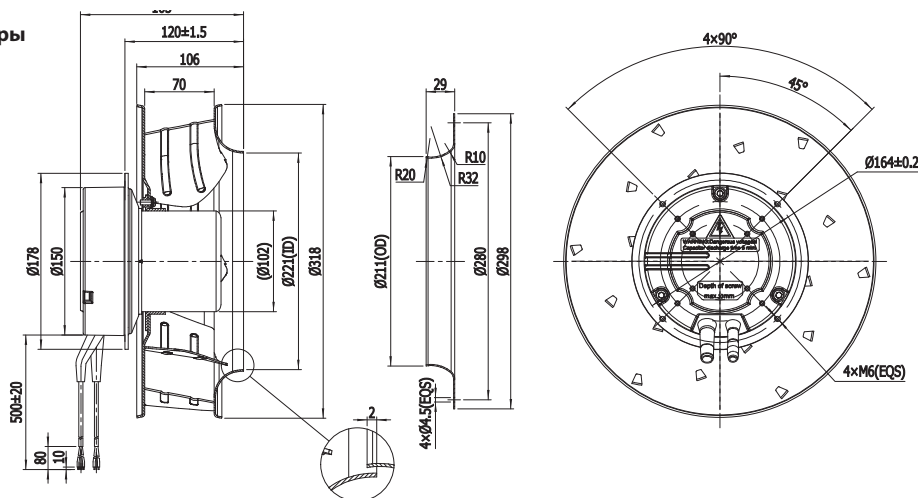

■ Кривые рабочих характеристик

