




- **Материал крыльчатки:** листовой алюминий
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
BL-B310B-4E-L01-01	230	50	1370	140	0,68	61	-25...+40	4,0/450	А
		60	1500	190	0,82	65			
BL-B310B-6E-L01-01	230	50	960	77	0,35	53	-25...+40	3,0/450	А
		60	1500	90	0,82	65		4,0/450	
BL-B310B-4D-L01-01	400	50	1400	150	0,39	62	-25...+40	-	В
		60	1560	185	0,35	64			

Габаритные размеры

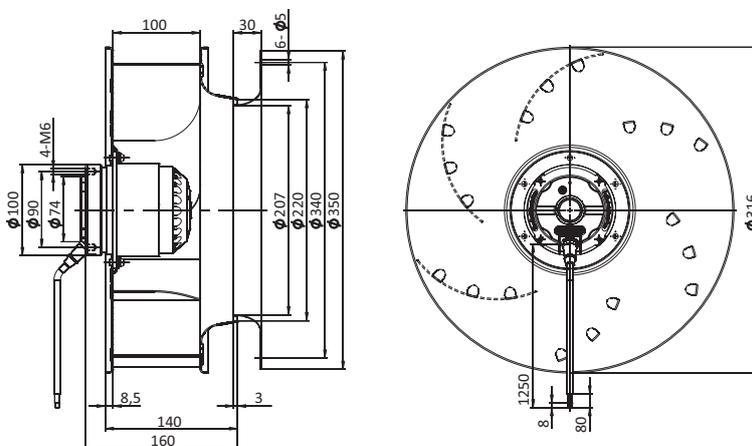

Кривые рабочих характеристик

