

Регулировка скорости: 0 ~ 10 В постоянного тока/ШИМ

Материал крыльчатки: листовой алюминий

по часовой стрелке (со стороны ротора) Направление вращения:

Тип защиты: IP44 В Класс изоляции:

Режим работы: непрерывный (S1) Подшипник: подшипники качения


Защита электродвигателя: встроеннный термопредохранитель

с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-B310B-EC-01	230	50/60	2180,00	260,00	1,14	73,00	-25+60	E

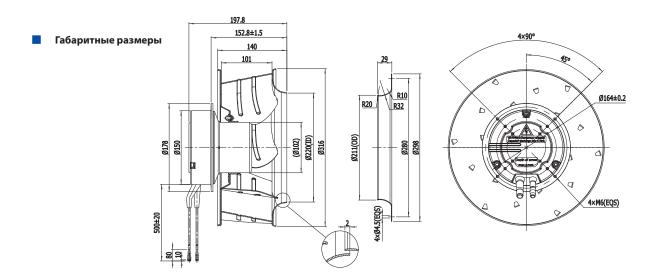

## Кривые рабочих характеристик

