




- Регулировка скорости: 0 ~ 10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: оцинкованная сталь
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Тип защиты: IP44
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывный (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термopредохранитель с самовозвратом




Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-F120B-EC-00	230	50/60	3430	60	0,46	67	-25...+60	E

Габаритные размеры

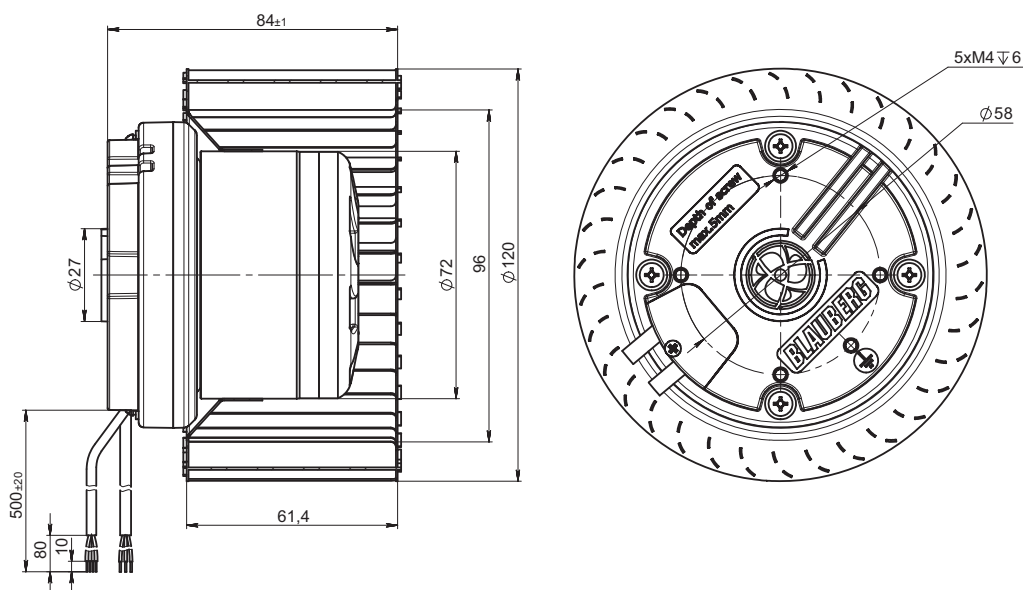

Кривые рабочих характеристик

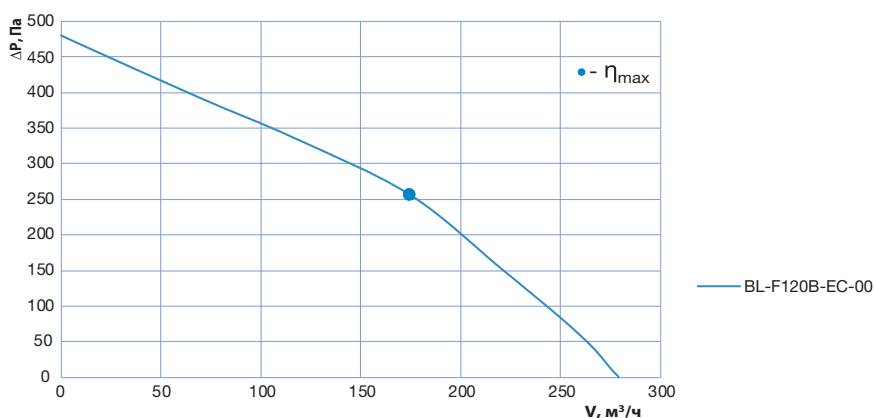

ЕС
Центробежные
вентиляторы
(с вперед загнутыми
лопатками)