




- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термозащитный предохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
BL-F140A-2E-C01-01	230	50	2600	102	0,46	72	-25...+50	3,5/450	А
		60	3000	116	0,51	71	-25...+50	3,5/450	А

Габаритные размеры

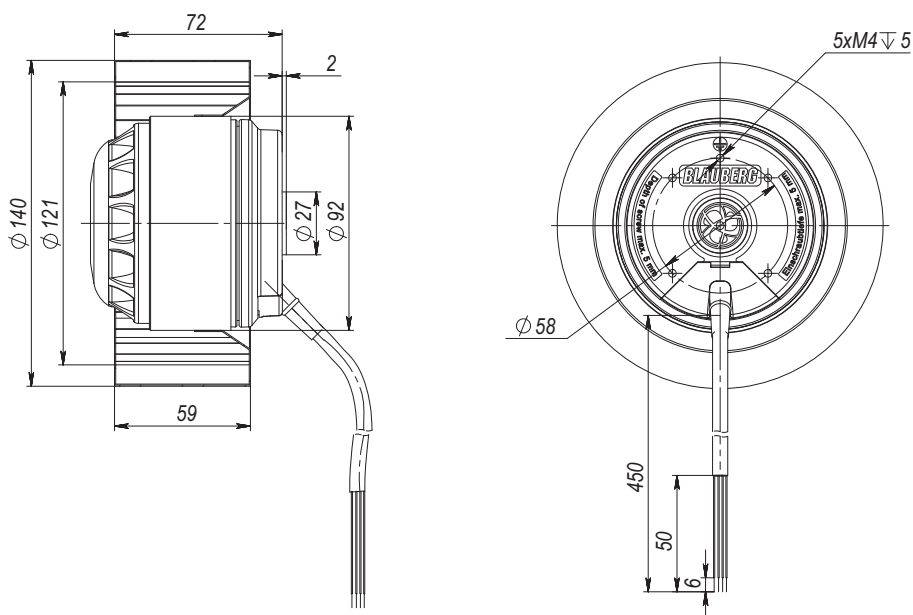

Кривые рабочих характеристик

