




- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термозащитный предохранитель с самовозвратом




Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор μ F/VDB	Электр. соединение
BL-F200C-4D-M01-01	400	50	1270	330	0,63	69	-25...+40	-	В
BL-F200C-4E-M01-01	230	50	1270	310	1,4	69	-25...+40	4,0/450	А

Габаритные размеры

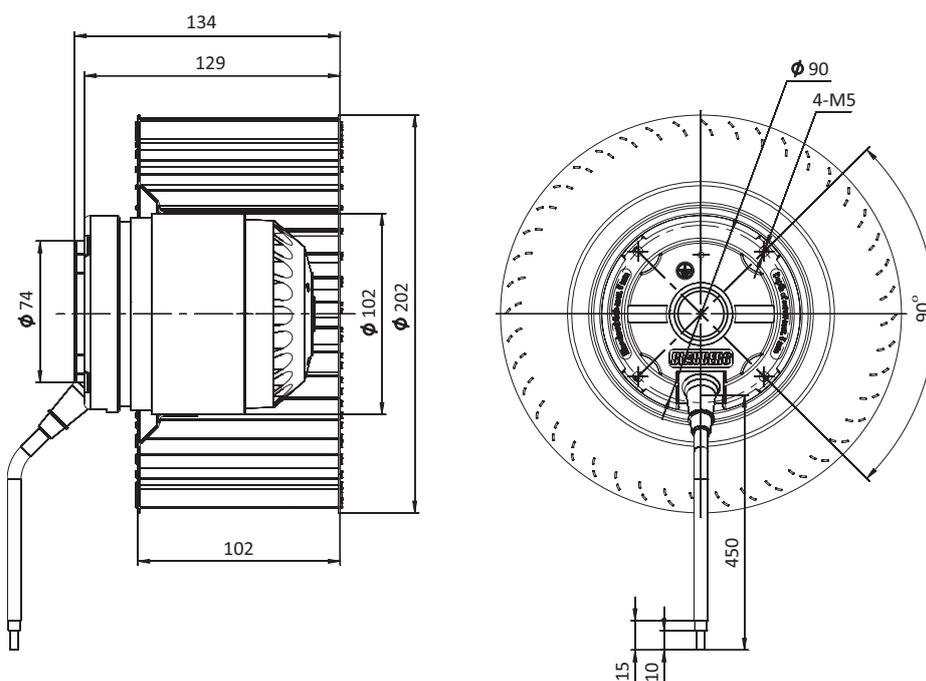

Кривые рабочих характеристик

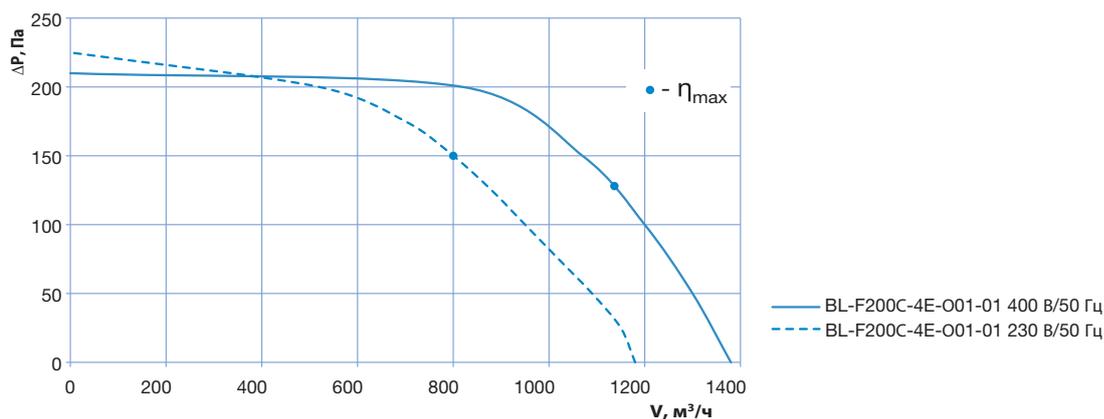

АС
Центробежные
вентиляторы
(с вперед загнутыми
лопатками)