



- Laufradmateriale:
- Drehrichtung:
- Schutzart:
- Isolationsklasse:
- Betriebsart:
- Lager:
- Motorschutz:


Stahlblech pulverbeschichtet, geschweißt
rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
IP54
F
Dauerbetrieb (S1)
Kugellager
Überhitzungsschutz mit automatischem
Wiederanlauf, interne Verdrahtung



Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungsaufnahme, W	Strom, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Kondensator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-A550B-4E-R01-B1	230	50	1320	550	2,5	73	-30...+60	12/450	A
		60	1400	725	3,3	74			
BL-A550B-6E-R01-B1	230	50	910	320	1,5	62	-30...+60	10/450	A
		60	1060	465	2,15	69			
BL-A550B-4D-R01-B1	400	50	1330	550	1,1	73	-30...+60	-	B
		60	1540	725	1,4	74			
BL-A550B-6D-R01-B1	400	50	910	320	0,95	65	-30...+60	-	B
		60	1090	440	1	69			

Außenabmessungen

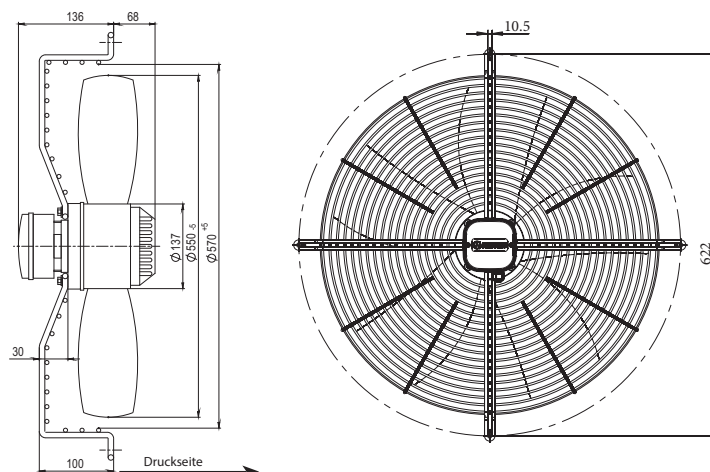

Kennlinien

