




- Laufradmaterial: PA-Kunststoff + 20 % Glasfaser
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung




Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min^{-1}	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Capacitor $\mu\text{F/VDB}$	Elektrischer Anschluss
BL-B190A-2E-A01-01	230	50	2435	66	0,3	62	-25...+50	1,5/450	A
		60	2605	82	0,36	64			

Außenabmessungen

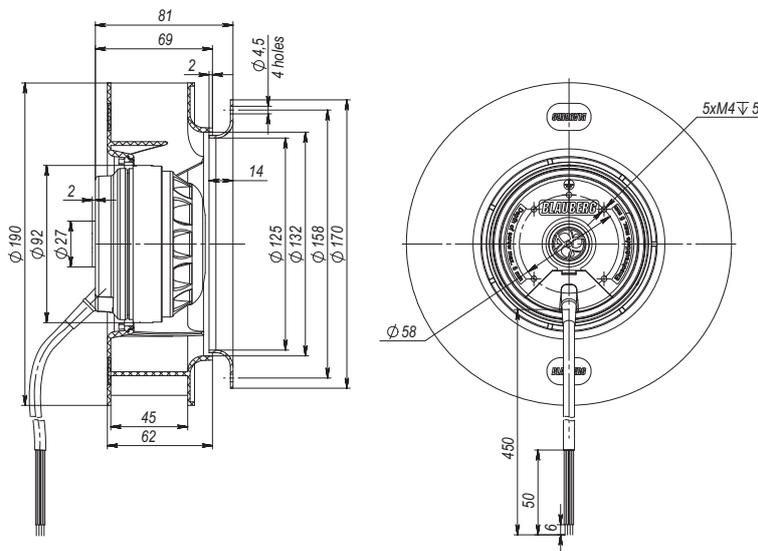

Kennlinien

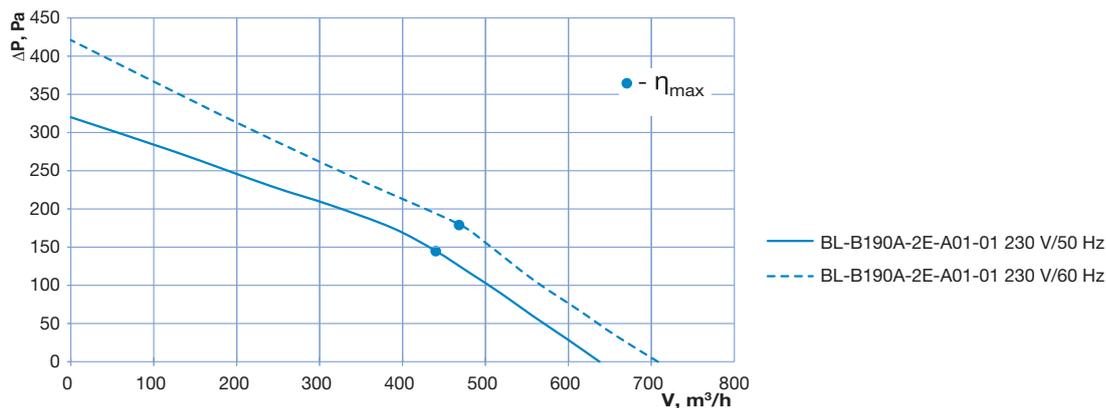

AC
 Radialventilatoren
 (mit rückwärts gekrümmten
 Schaufeln)