




- Laufradmateriale: verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung



Technische Daten

| Model | Nennspannung, V | Frequenz, Hz | Drehzahl, min ⁻¹ | Leistungsaufnahme max, W | Strom max, A | Schalldruckpegel, dB(A) | Zulässige Umgebungstemperatur, °C | Kondensator μ F/VDB | Elektrischer Anschluss |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| BL-B225A-2E-A01-01 | 230 | 50 | 2150 | 92 | 0,41 | 70 | -25...+50 | 2/450 | A |
| | | 60 | 2100 | 109 | 0,48 | 71 | | | |
| BL-B225A-2E-C01-01 | 230 | 50 | 2545 | 108 | 0,49 | 74 | -25...+50 | 3,5/450 | A |
| | | 60 | 2620 | 150 | 0,66 | 76 | | | |

Außenabmessungen

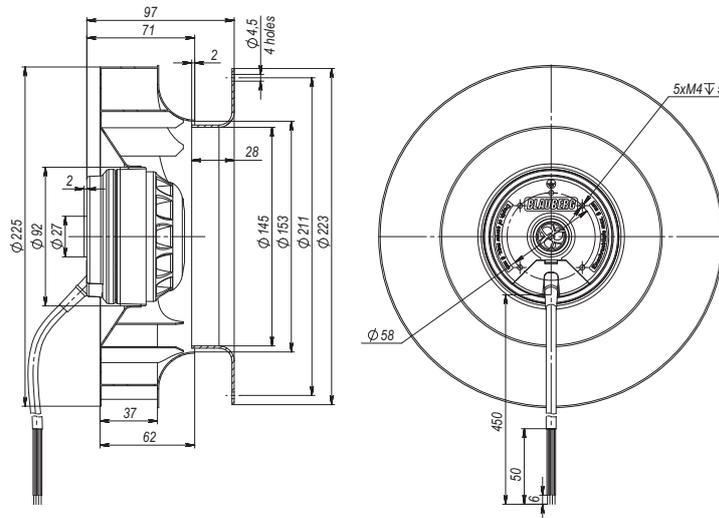

Kennlinien

