- Laufradmaterial: PA-Kunststoff + 20 % Glasfaser + verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung

CE

Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min^{-1}	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Kondensator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-B250A-2E-C01-01	230	50	2125	180	0,8	70	-25...+50	4/450	A
		60	1785	210	0,9	69			
BL-B250A-2E-C02-01	230	50	2200	160	0,7	70	-25...+50	4/450	A
		60	2000	195	0,85	69			
BL-B250A-2E-D01-01	230	50	2330	195	0,85	72	-25...+40	4/450	A
		60	2190	244	1,06	70			

Außenabmessungen

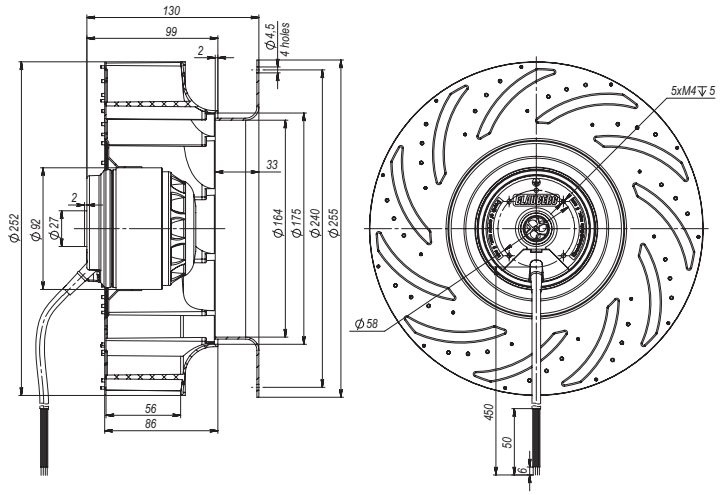
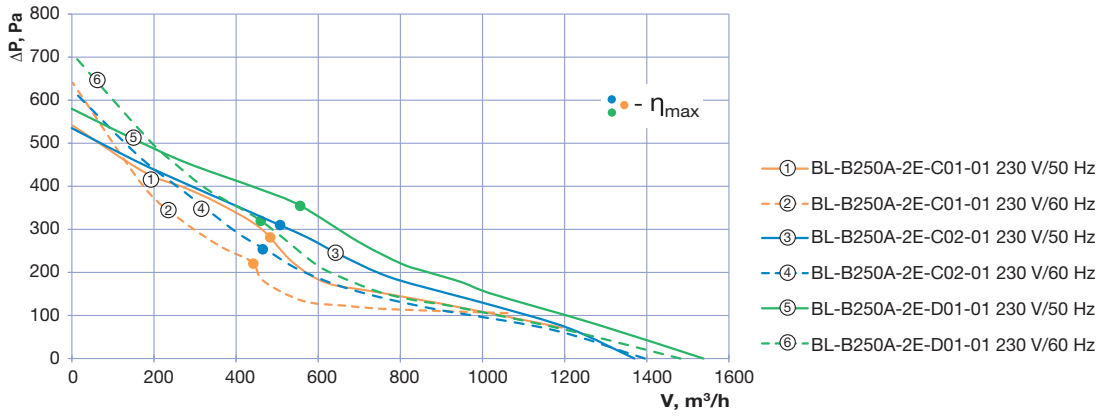
Kennlinien