


- Laufradmateriale: verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung



Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Kondensator μ F/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-B280A-2E-D01-01	230	50	2325	305	1,33	78	-25...+40	6/450	A

Außenabmessungen

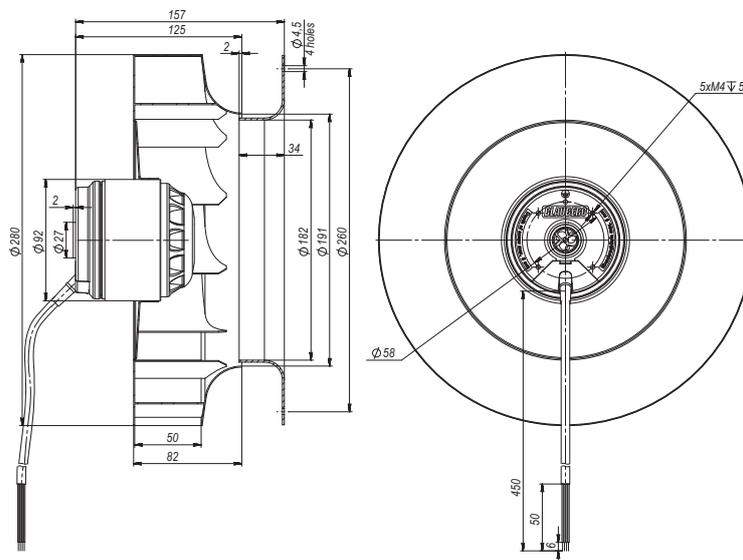

Kennlinien

