




- Laufradmateriale: verzinktes Stahlblech
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung



## Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min <sup>-1</sup>	Leistungsaufnahme, W	Strom, A	Schall-druckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Konden-sator µF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-F120A-2E-A01-01	230	50	2380	57	0,25	60	-25...+50	1,5/450	A
		60	3060	65	0,27	63	-25...+50	1,5/450	A

## Außenabmessungen

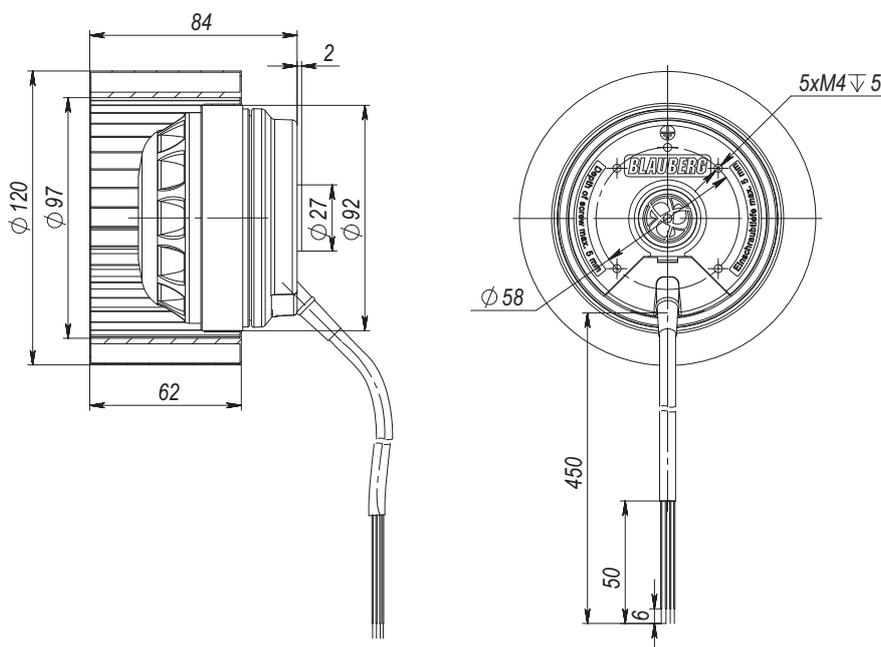

## Kennlinien

