




- **Материал крыльчатки:** стальная сварная крыльчатка с порошковой покраской
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopредохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соедине-ние
BL-A600B-4E-S01-B1	230	50	1380	800	3,8	73	-30...+60	16/450	А
		60	1640	920	4,2	75			
BL-A600B-6E-S01-B1	230	50	910	500	2,4	69	-30...+60	12/450	А
		60	1080	640	2,94	70			
BL-A600B-4D-S01-B1	400	50	1350	800	1,5	73	-30...+60	-	В
		60	1550	1000	2	75			
BL-A600B-6D-S01-B1	400	50	920	500	1,5	69	-30...+60	-	В
		60	1070	575	1,5	70			

Габаритные размеры

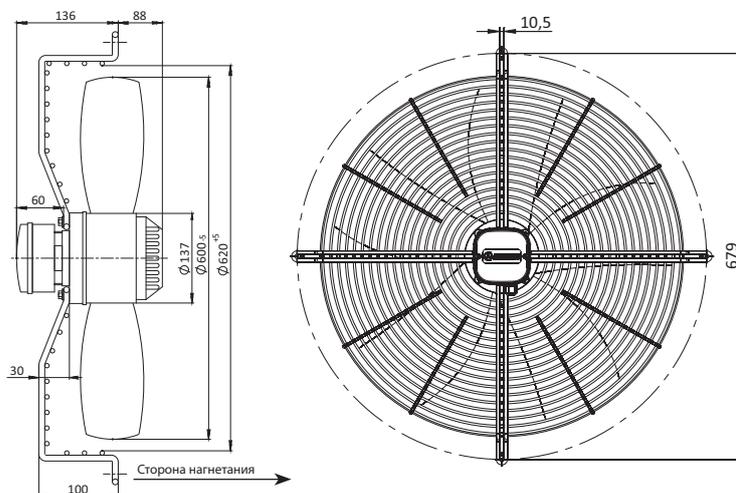

Кривые рабочих характеристик

