

Ø 220 мм, НАЗАД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР





Особенности

- **Материал крыльчатки:** ПА-пластик + 30 % стекловолокно
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
BL-B220B-2E-A01-01	I	230	50	2500	97	0,43	69	-25...+50	2,0/450	A
	II	230	60	2800	110	0,48	70	-25...+50	2,0/450	A
BL-B220B-2E-B01-01	III	230	50	2600	111	0,50	70	-25...+50	2,0/450	A
	IV	230	60	3000	139	0,60	71	-25...+50	2,0/450	A

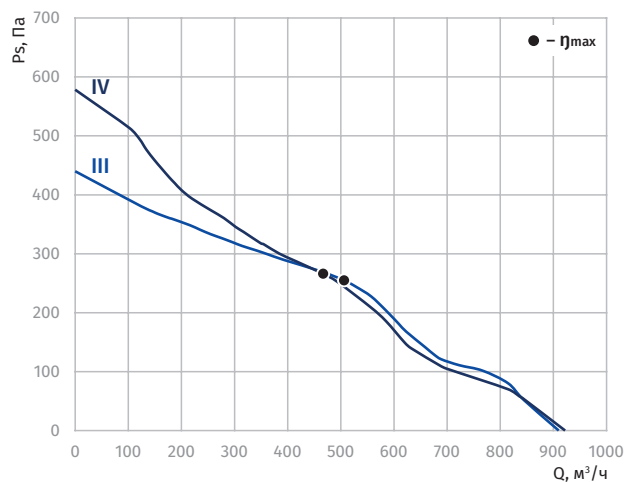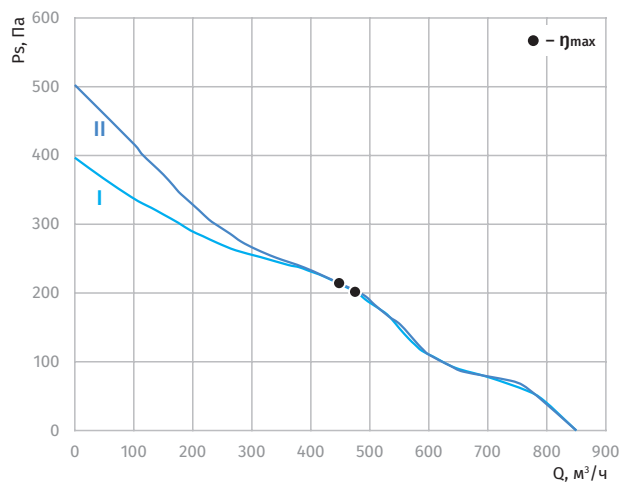

Габаритные размеры

