

Ø 310 мм, НАЗАД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР




Особенности

- **Материал крыльчатки:** листовой алюминий
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopре-дохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
BL-B310B-4E-L01-01	I	230	50	1400	139	0,63	61	-25...+50	3,0/450	A
	II	230	60	1700	192	0,85	65	-25...+50	3,0/450	A

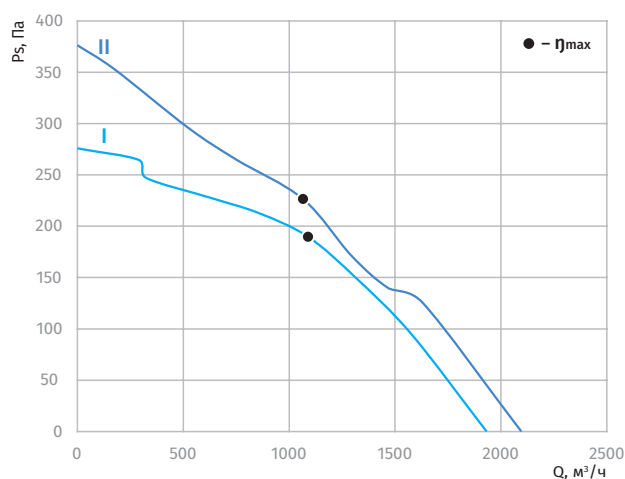

Габаритные размеры

