

Ø 160 мм, ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АС-ВЕНТИЛЯТОР





Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** B, F
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopредохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
BL-F160A-4E-B01-01	I	230	50	1500	72	0,32	66	-25...+50	1,5/450	A
	II	230	60	1700	84	0,37	68	-25...+50	1,5/450	A
BL-F160A-2E-D01-01	III	230	50	2800	340	1,50	71	-25...+50	6,0/450	A

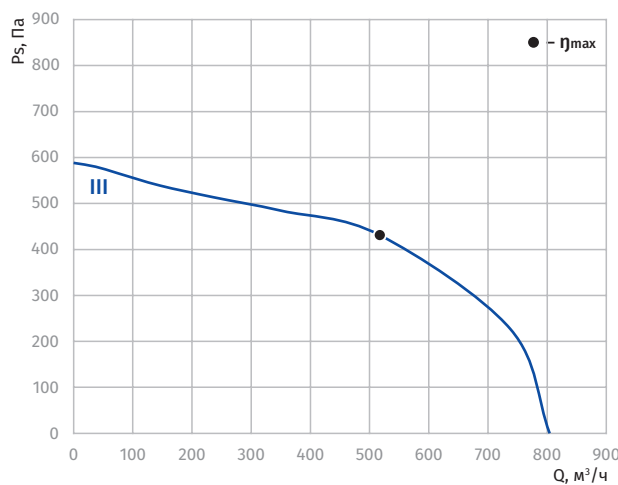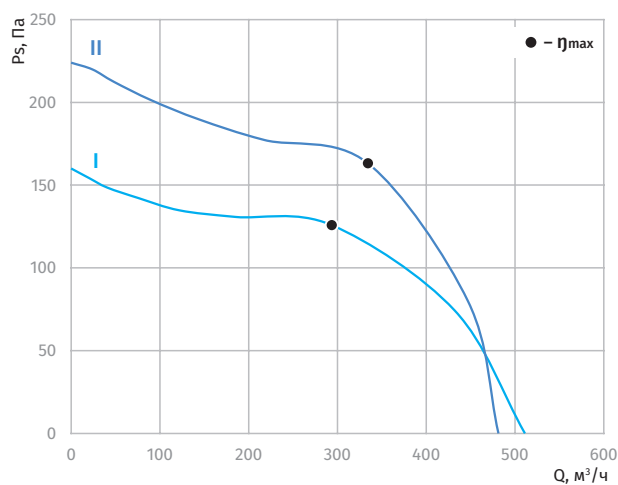

Габаритные размеры

