

# АС центробежный вентилятор (крыльчатка с вперед загнутыми лопатками $\varnothing 280$ мм)




- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopредохранитель с самовозвратом



## Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F/VDB}$	Электр. соединение
BL-F280A-4E-Q01-01	230	50	1360	1600	7,3	74	-25...+50	31,0/450	A
BL-F280A-6E-P01-01	230	50	900	450	2,2	72	-25...+80	8,0/450	A
BL-F280A-4D-P01-01	230	50	1360	1700	5,4	75	-25...+60	-	B1
	400	50	1360	1700	3,2	75	-25...+60	-	B2
BL-F280A-6D-M01-01	230	50	900	450	1,48	72	-25...+80	-	B1
	400	50	900	450	0,85	72	-25...+80	-	B2

## Габаритные размеры

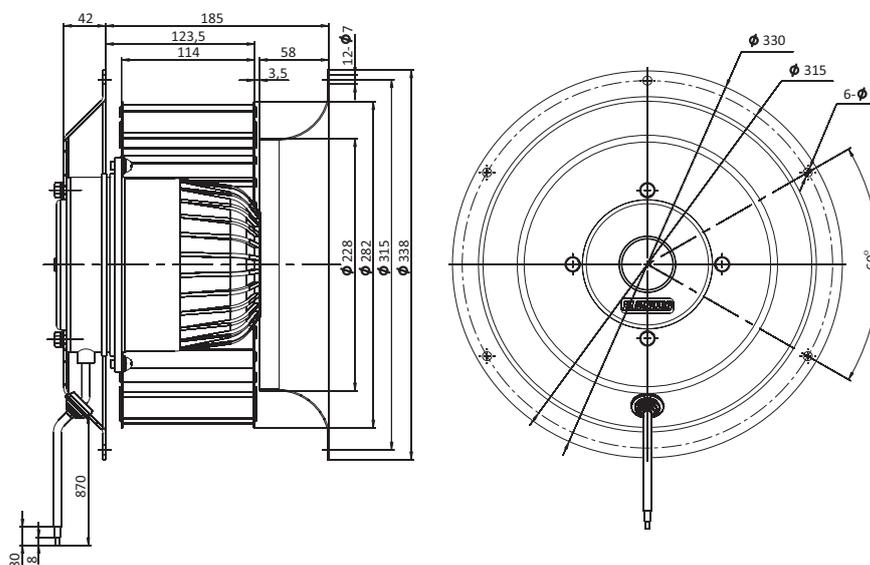

## Кривые рабочих характеристик

