




- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP54
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Входная мощность, Вт	Ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Электр. соединение
BL-F355A-4D-R01-01	230	50	1340	3500	10,2	75	-25...+55	B1
	400	50	1340	3500	5,9	75	-25...+55	B2
BL-F355A-6D-N01-01	230	50	900	1150	4	74	-25...+70	B1
	400	50	900	1150	2,3	74	-25...+70	B2

Габаритные размеры

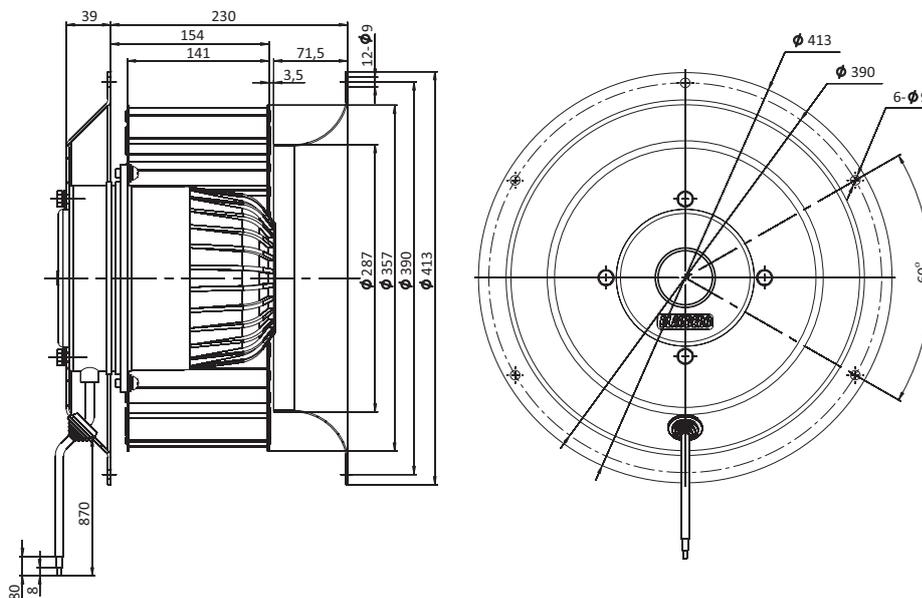

Кривые рабочих характеристик

