


# Ø 140 мм, ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЕС-ВЕНТИЛЯТОР

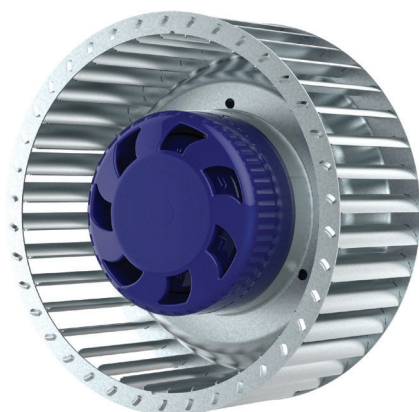


### Особенности

- Регулировка скорости: 0–10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: оцинкованная сталь
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывная работа (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термодохранитель с самовозвратом




### Технические характеристики

| Модель         | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока, В | Частота, Гц | Частота вращения, мин <sup>-1</sup> | Максимальная входная мощность, Вт | Макс. ток, А | Уровень звук. давл., дБА | Допустимая темпер. окруж. среды, °С | Конденсатор, µF/VDB | Электр. соединение |
|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| BL-F140B-EC-02 | I                            | 230                       | 50/60       | 1700                                | 66                                | 0,60         | 72                       | -25...+60                           | –                   | E                  |

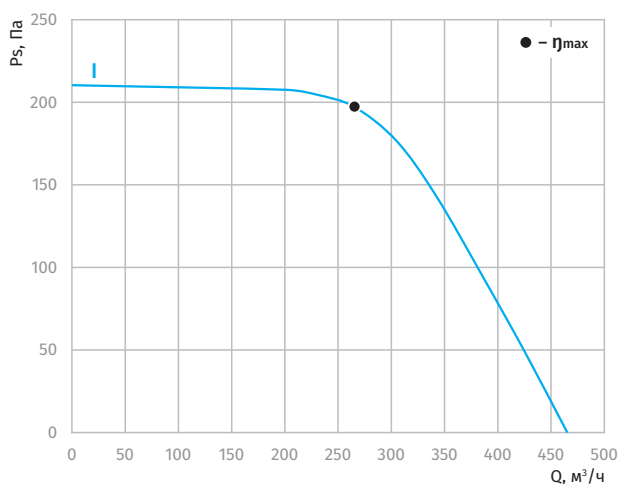

### Габаритные размеры

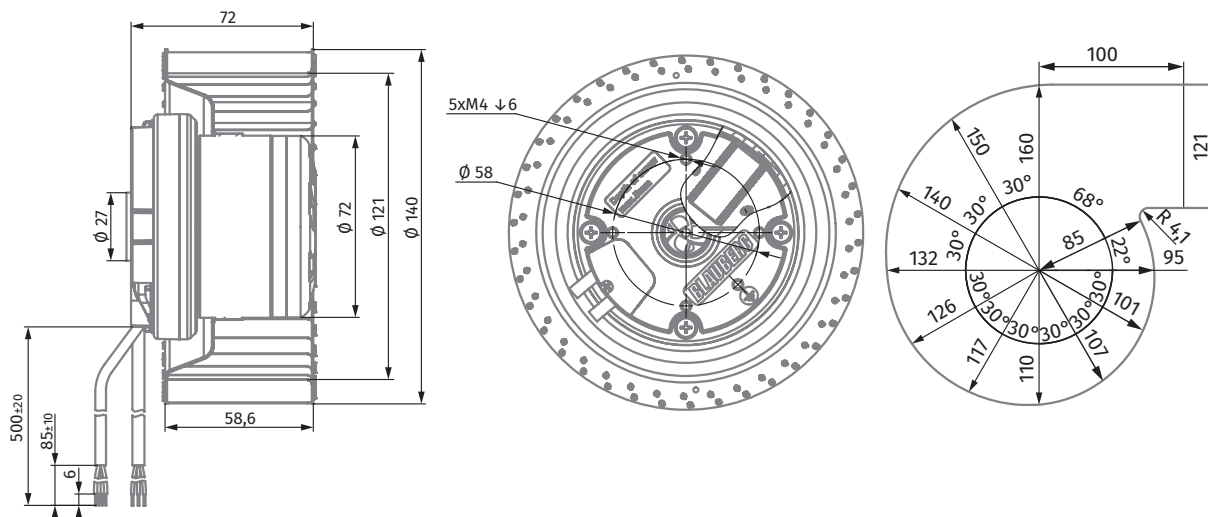

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С АС-ДВИГАТЕЛЯМИ И НАЗАД  
ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И НАЗАД  
ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И ВПЕРЕД  
ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ  
С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И ВПЕРЕД  
ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ВЕНТИЛЯТОРЫ В СПИРАЛЬНОМ  
КОРПУСЕ С АС-ДВИГАТЕЛЯМИ И  
ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ВЕНТИЛЯТОРЫ В СПИРАЛЬНОМ  
КОРПУСЕ С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И  
ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ВЕНТИЛЯТОРЫ В СПИРАЛЬНОМ  
КОРПУСЕ С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И  
НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ