Спецификация продукта

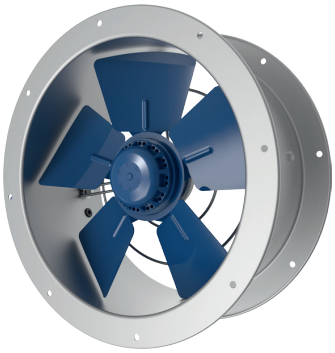

Вид	AC Осевой вентилятор
Модель	**Axis-F 250 2E** (Нагнетание)

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фаза	-	1~	1~
Номинальное напряжение	VAC	230	230
Частота	Hz	50	60
Скорость вращения	RPM	2480	2560
Входная мощность (макс.)	W	117	140
Ток (макс.)	A	0.52	0.61
Уровень звук. давления	dBA	60	62
Конденсатор	µF	2	2
Напряжение конденсатора	VDB	450	450
Действительно для утверждения/ стандарт		CE	CE
Мин.Температура окружающей среды	°C	-25	-25
Макс.Температура окружающей среды	°C	50	50
График производительности		I	II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес	4.0 кг
Диаметр	250 мм
Материал крыльчатки (штампованная)	сталь с покрытием из алкидной эмали
Количество лопаток	5
Направление вращения	по часовой стрелке, со стороны ротора
Поверхность ротора	Покрытие BLUE C
Тип защиты	IP44
Класс изоляции	B
Отверстие для конденсата	На стороне ротора
Мин./ Макс. допустимая температура окружающего воздуха	- 40°C … + 50°C
Режим работы	S1
Подшипник двигателя	Подшипник качения
Защита электродвигателя	Встроеннный термопредохранитель
Электричнские провода	Через клемную коробку
RoHS	Все материалы соответствуют RoHS
Мин./ Макс. влажность	0% ... 90% RH
Электродвигатель	Внешний ротор AC электродвигатель
Отклонение колеса в осевом направлении	≤1мм
Отклонение колеса в рад. направлении	≤1мм

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

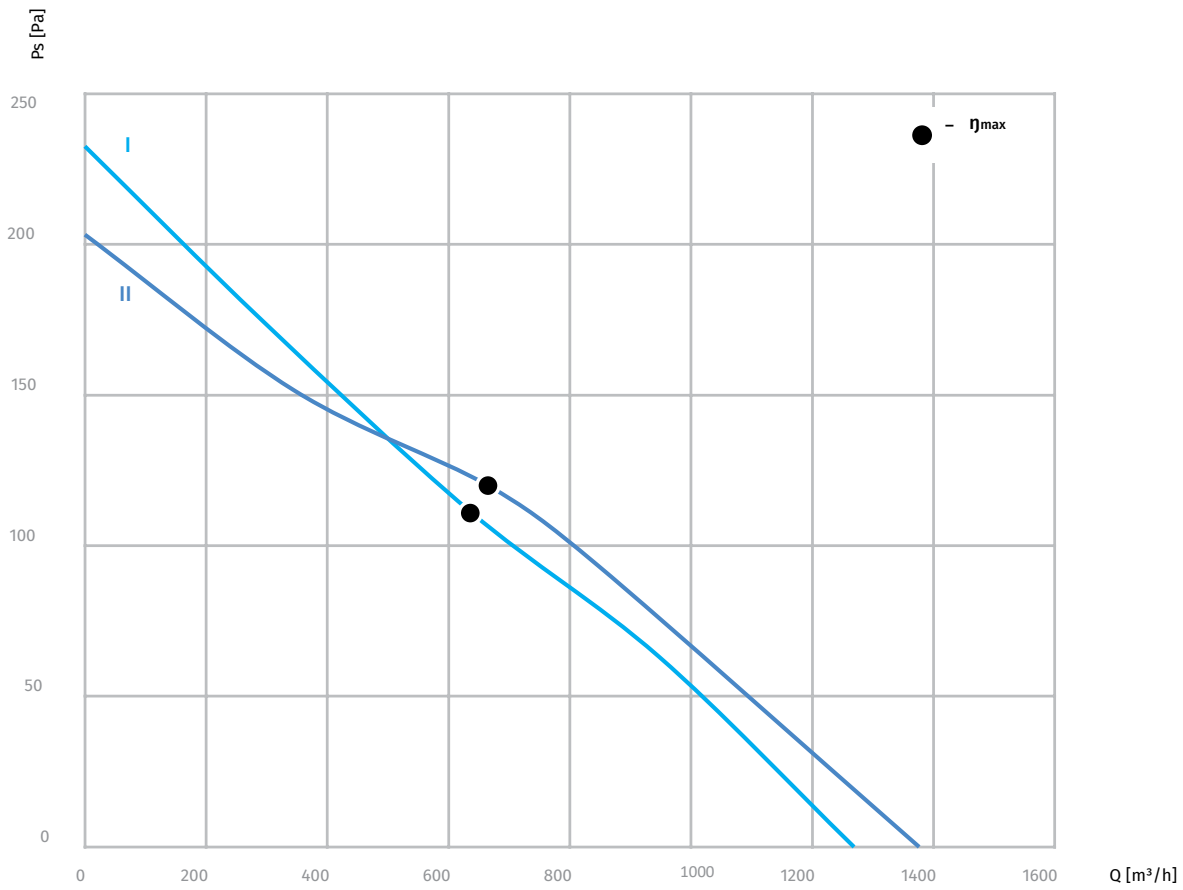

ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ErP ДИРЕКТИВОЙ

Не подпадают под действие правил ErP (P1 < 125W).

ЧЕРТЕЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

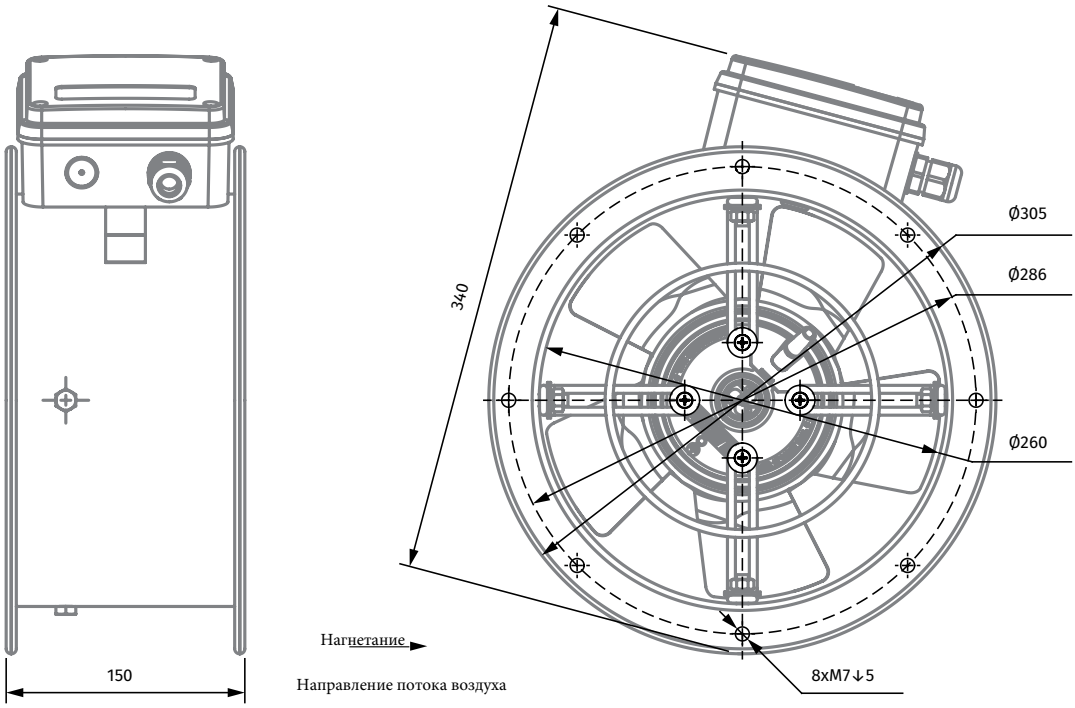

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



U1 Blue
U2 Black
Z1 Brown
PE Green/Yellow