


Спецификация продукта

Вид	АС Осевой вентилятор
Модель	BL-A300A-4E-C01-B3 (Нагнетание)
Модель	BL-A300A-4E-C01-S3 (Всасывание)

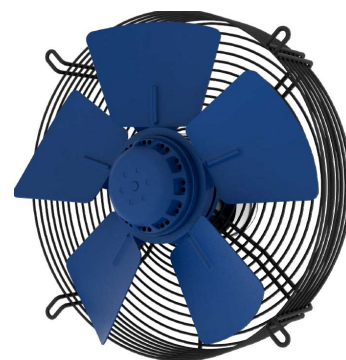


НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Фаза	-	1~	1~
Номинальное напряжение	VAC	230	230
Частота	Hz	50	60
Скорость вращения	RPM	1290	1380
Входная мощность (макс.)	W	93	116
Ток (макс.)	A	0,41	0,50
Уровень звук. давления	dBA	59	63
Конденсатор	µF	3	3
Напряжение конденсатора	VDB	450	450
Действительно для утверждения / стандарт		CE	CE
Мин. Температура окружающей среды	°C	-25	-25
Макс. Температура окружающей среды	°C	50	50
График производительности		I	II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес	3.2 кг
Диаметр	300 мм
Материал крыльчатки (штампованная)	сталь с покрытием из алкидной эмали
Количество лопаток	5
Направление вращения (со стороны ротора)	по часовой "B"; против часовой стрелке "S"
Поверхность ротора	Покрытие Blue C
Тип защиты	IP44
Класс изоляции	B
Отверстие для конденсата	На стороне ротора
Мин./ Макс. допустимая температура окружающего воздуха	- 40°C ... + 50°C
Режим работы	S1
Подшипник двигателя	Подшипник качения
Защита электродвигателя	Встроенный термopедoхранитель
Электрические провода	Через клемную коробку
RoHS	Все материалы соответствуют RoHS
Мин./ Макс. влажность	0% ... 90% RH
Электродвигатель	Внешний ротор АС электродвигатель
Отклонение колеса в осевом направлении	≤1мм
Отклонение колеса в рад. направлении	≤1мм

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

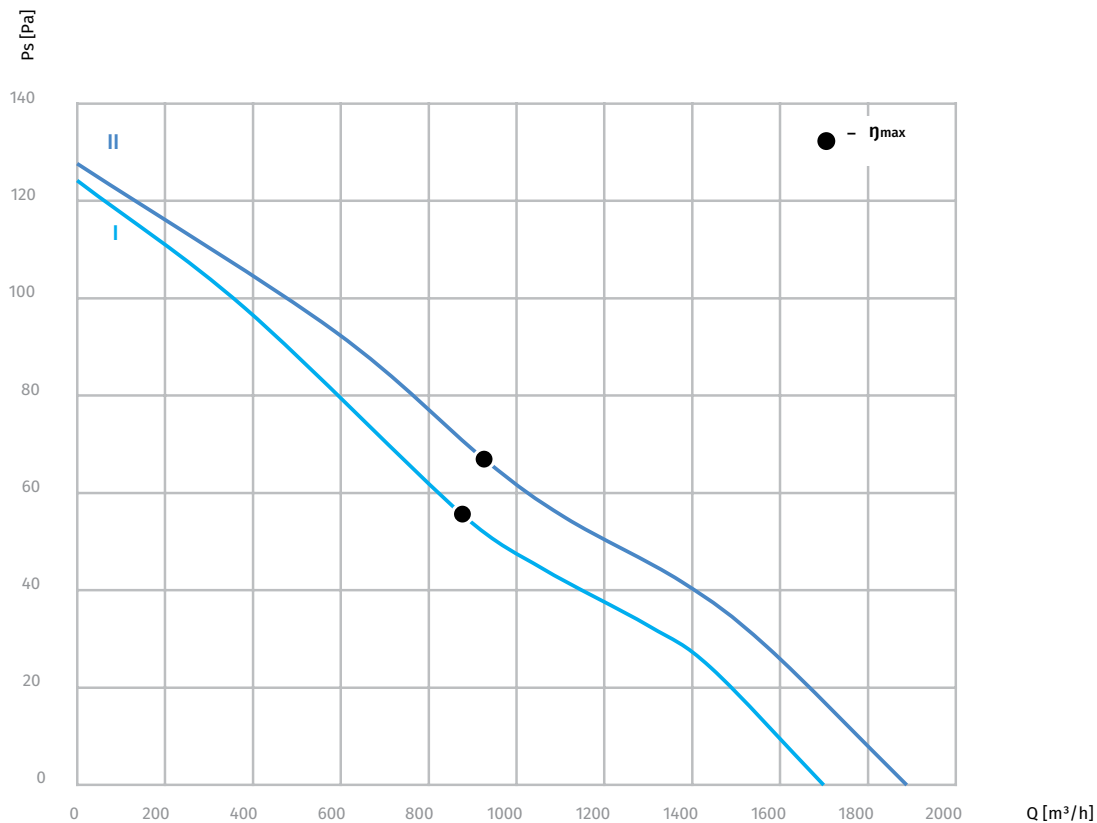

ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ErP ДИРЕКТИВОЙ

Не подпадают под действие правил ErP ($P_1 < 125W$).

ЧЕРТЕЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

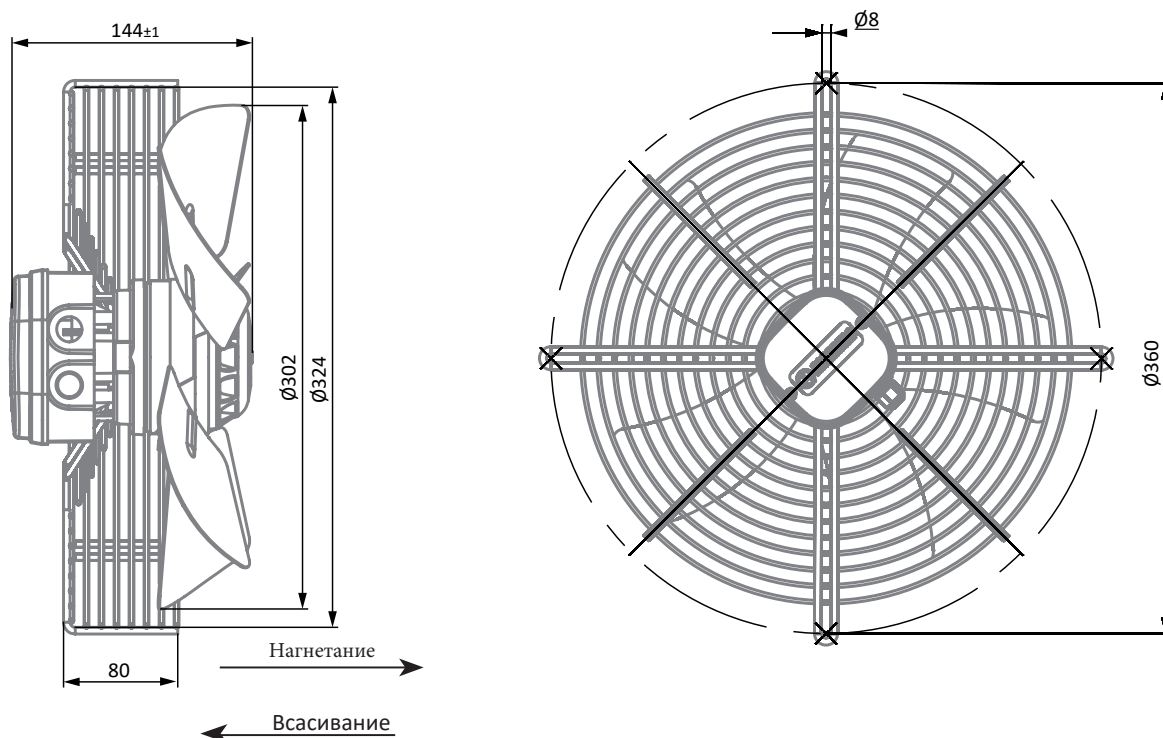


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

