


Ø 120 мм, двустороннее всасывание (вперед загнутые лопатки)

ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ КОРПУСЕ С ЕС-ДВИГАТЕЛЕМ

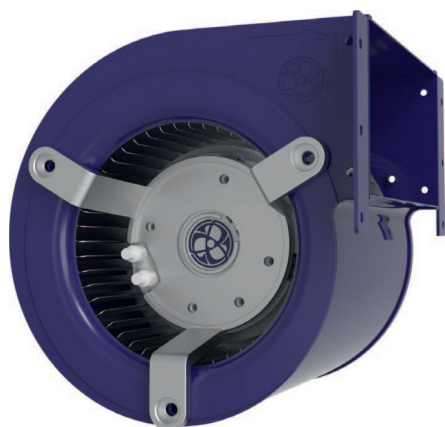


Особенности

- Материал крыльчатки: оцинкованная сталь
- Материал корпуса: листовая сталь
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывная работа (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термозащитный предохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
DL-F120C-EC-00	I	230	50/60	3020	85	0,61	66	-25...+60	–	E

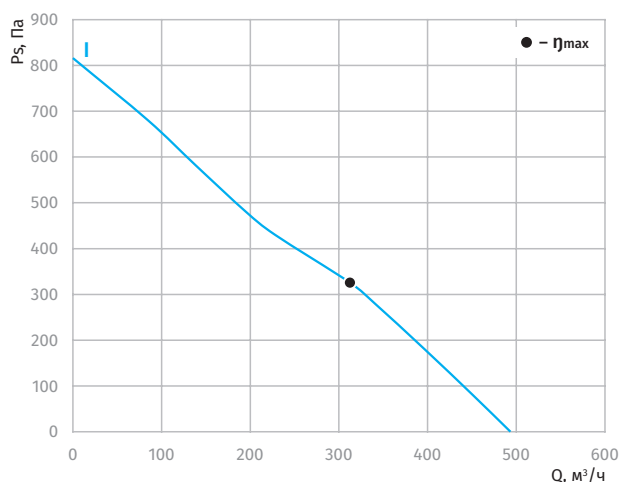

Габаритные размеры

