

Ø 133 мм, двустороннее всасывание (ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ)

ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ
КОРПУСЕ С ЕС-ДВИГАТЕЛЕМ




Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Материал корпуса:** листовая сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopе-дохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °C	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
DL-F133B-EC-00	I	230	50/60	2740	76	0,55	67	-25...+60	–	E
DL-F133B-EC-01	II	230	50/60	2950	120	0,85	72	-25...+60	–	E

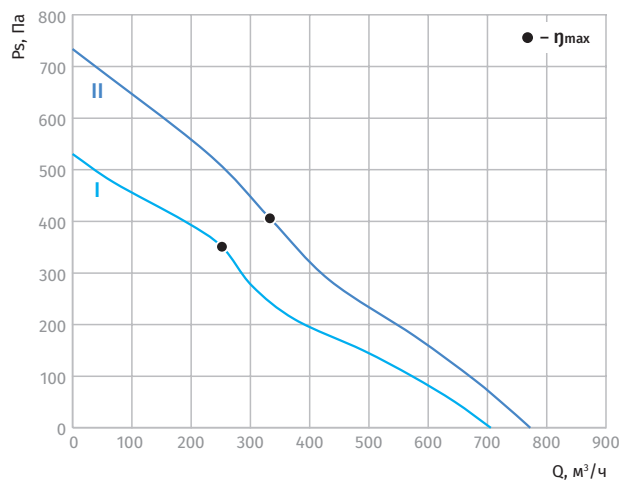

Габаритные размеры

