

Ø 120 мм, одностороннее всасывание (ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ)

ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ КОРПУСЕ С АС-ДВИГАТЕЛЕМ




### Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Материал корпуса:** листовая сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopе-дохранитель с самовозвратом



### Технические характеристики

| Модель             | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока, В | Частота, Гц | Частота вращения, мин <sup>-1</sup> | Максимальная входная мощность, Вт | Макс. ток, А | Уровень звук. давл., дБА | Допустимая темпер. окруж. среды, °C | Конденсатор, µF/VDB | Электр. соединение |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| SL-F120A-2E-A01-01 | I                            | 230                       | 50          | 2490                                | 61                                | 0,26         | 60                       | -25...+50                           | 1,5/450             | A                  |
|                    | II                           | 230                       | 60          | 2950                                | 78                                | 0,34         | 63                       | -25...+50                           | 1,5/450             | A                  |

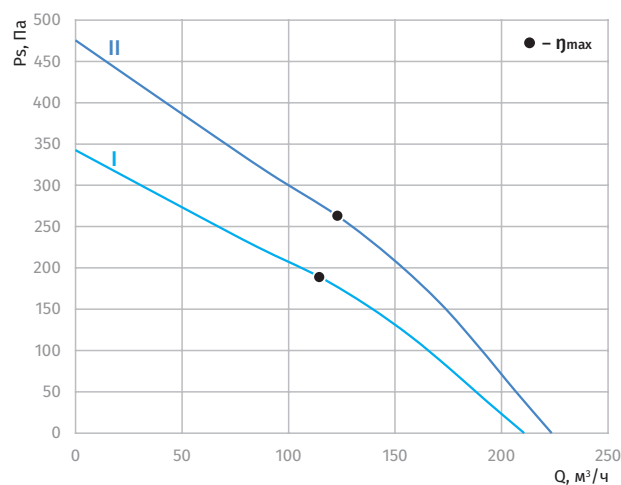

### Габаритные размеры

