

Ø 140 мм, одностороннее всасывание (ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ)
ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ КОРПУСЕ С АС-ДВИГАТЕЛЕМ

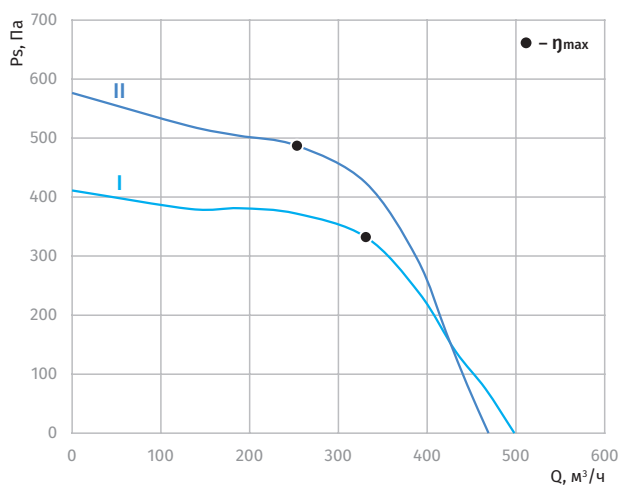

Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Материал корпуса:** штампованный алюминий
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopе-дохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
SL-F140A-2E-C01-11	I	230	50	2650	157	0,68	70	-25...+50	3,5/450	A
	II	230	60	3110	200	0,87	71	-25...+50	3,5/450	A



Габаритные размеры

