

Ø 160 мм, одностороннее всасывание (ВПЕРЕД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ)

ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ КОРПУСЕ С АС-ДВИГАТЕЛЕМ




Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Материал корпуса:** листовая сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** F
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopе-дохранитель с самовозвратом




Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °C	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
Helix 160x62 2E	I	230	50	2630	320	1,48	70	-25...+50	–	A

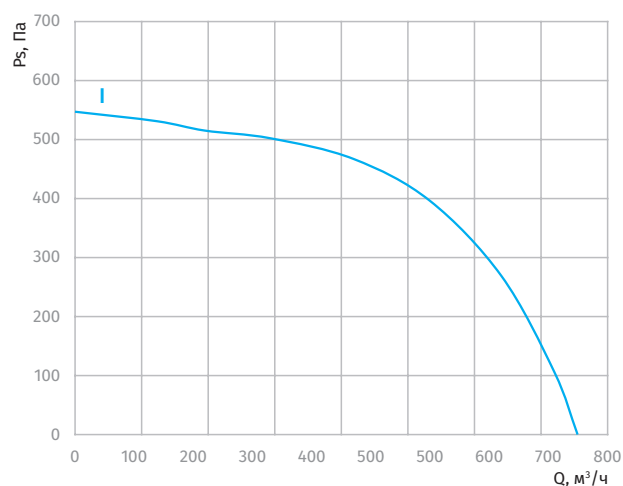

Габаритные размеры

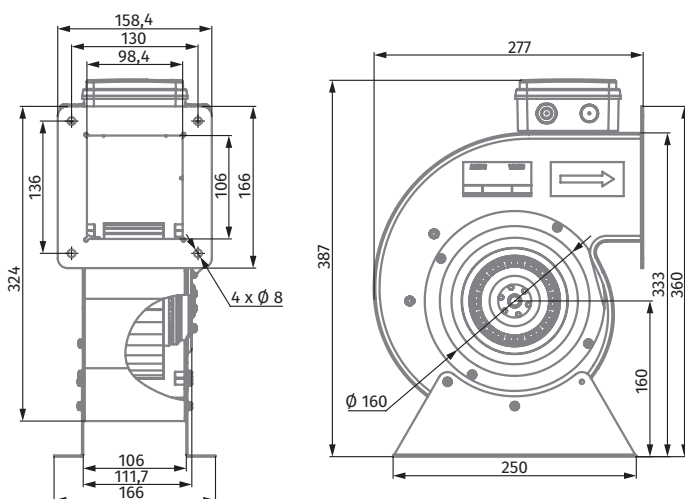

Аксессуары

Модель	Резиновые виброизоляторы	Пружинные виброизоляторы	Фланец	Решетка
Helix 160x62 2E	SI-G 8	SI-F 8	FRZ-H 160	SG-H 160