



- Laufradmateriale:
- Drehrichtung:
- Schutzart:
- Isolationsklasse:
- Betriebsart:
- Lager:
- Motorschutz:


Stahlblech pulverbeschichtet, geschweißt
rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
IP54
F
Dauerbetrieb (S1)
Kugellager
Überhitzungsschutz mit automatischem
Wiederanlauf, interne Verdrahtung



Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min ⁻¹	Leistungsaufnahme, W	Strom, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Kondensator μF/VDB	Elektrischer Anschluss
BL-A630B-4E-S01-B1	230	50	1360	800	3,7	74	-30...+60	16/450	A
		60	1500	1150	5,3	75			
BL-A630B-6E-S01-B1	230	50	900	520	2,5	67	-30...+60	12/450	A
		60	1050	705	3,25	71			
BL-A630B-4D-S01-B1	400	50	1350	850	1,6	74	-30...+60	-	B
		60	1540	1010	1,8	75			
BL-A630B-6D-Q01-B1	400	50	900	550	1,4	70	-30...+60	-	B
		60	1060	740	1,56	71			

Außenabmessungen

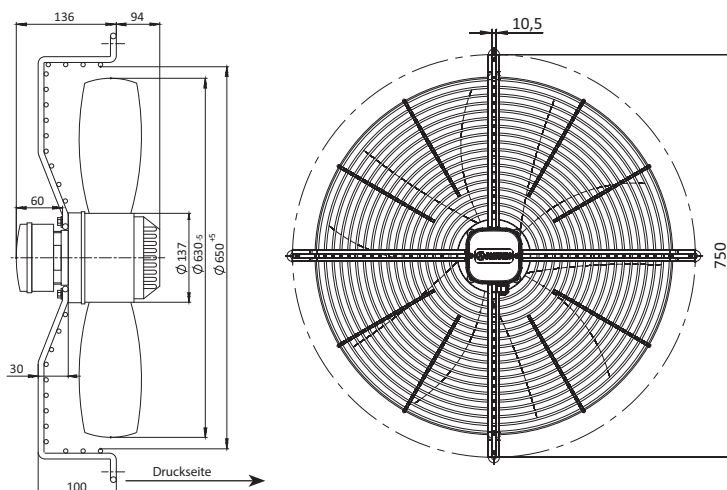

Kennlinien

