

Ø 140 мм, одностороннее всасывание (вперед загнутые лопатки)

**ВЕНТИЛЯТОР В СПИРАЛЬНОМ КОРПУСЕ С ЕС-ДВИГАТЕЛЕМ**




### Особенности

- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Материал корпуса:** листовая сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Класс защиты:** IP55
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывная работа (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopре-дохранитель с самовозвратом



### Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
SL-F140B-EC-00	I	230	50/60	2580	122	0,96	72	-25...+60	-	E

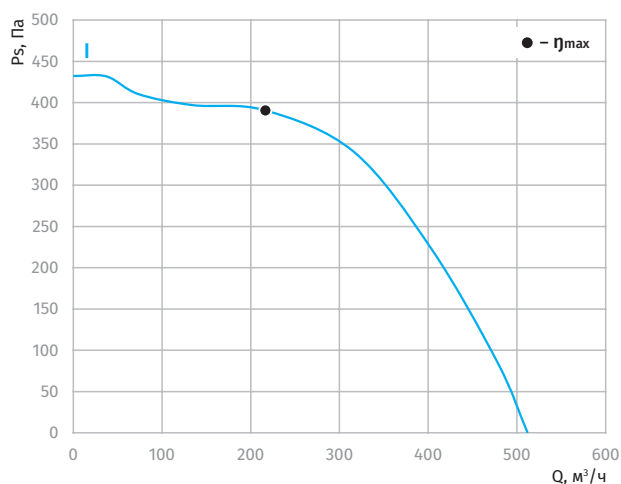

### Габаритные размеры

