- Drehzahlregelung: 0 ~ 10V DC/PWM
- Laufradmaterial: PA-Kunststoff + 20 % Glasfaser
- Drehrichtung: rechtsdrehend, auf den Rotor gesehen
- Schutzart: IP44
- Isolationsklasse: B
- Betriebsart: Dauerbetrieb (S1)
- Lager: Kugellager
- Motorschutz: Überhitzungsschutz mit automatischem Wiederanlauf, interne Verdrahtung

ErP 2015

CE

Technische Daten

Model	Nennspannung, V	Frequenz, Hz	Drehzahl, min^{-1}	Leistungsaufnahme max, W	Strom max, A	Schalldruckpegel, dB(A)	Zulässige Umgebungstemperatur, °C	Elektrischer Anschluss
BL-B175A-EC-00	230	50/60	3110	49	0,8	72	-25...+50	E

Außenabmessungen

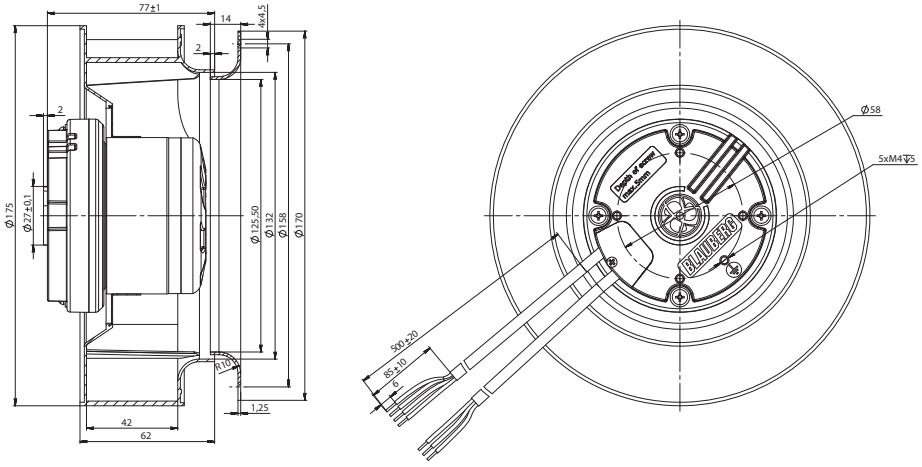
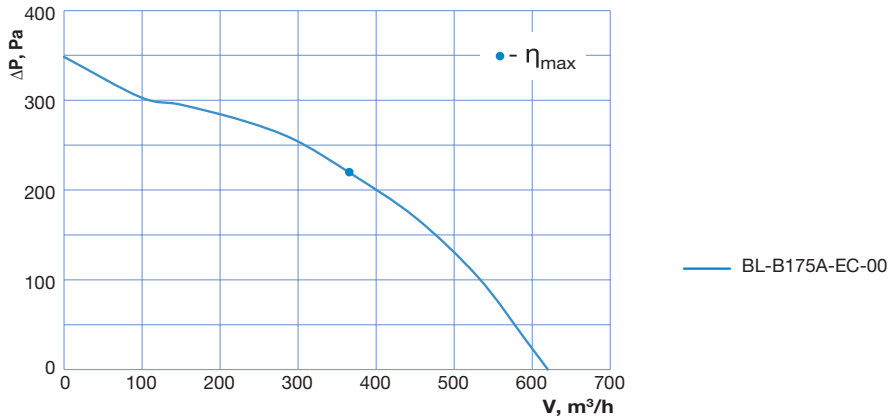
Kennlinien