


Ø 133 мм, НАЗАД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЕС-ВЕНТИЛЯТОР

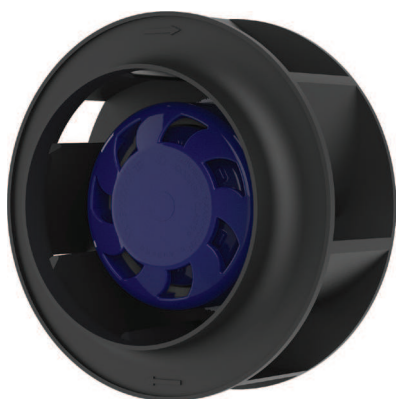


Особенности

- Регулировка скорости: 0–10 В постоянного тока / ШИМ
- Материал крыльчатки: ПА-пластик + 30 % стекловолокно
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывная работа (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термозащитный предохранитель с самовозвратом



Технические характеристики

Модель	Кривые рабочих характеристик	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин ⁻¹	Максимальная входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБА	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор, µF/VDB	Электр. соединение
BL-B133A-EC-00	I	230	50/60	4200	42	0,40	71	-25...+60	-	E
BL-B133A-EC-03	II	230	50/60	4780	62	0,52	71	-25...+60	-	E

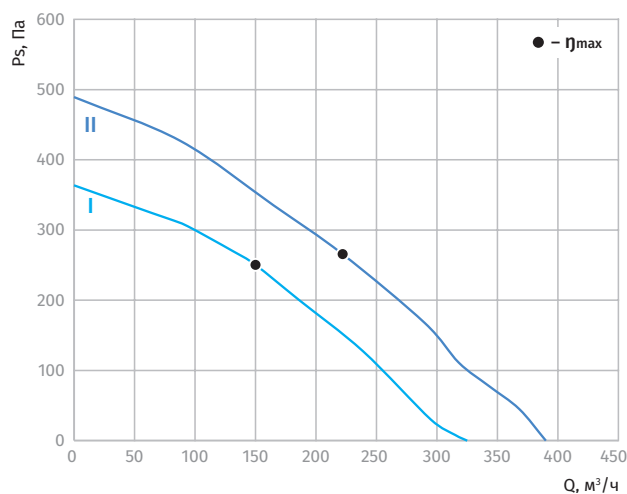

Габаритные размеры

