


# Ø 280 мм, НАЗАД ЗАГНУТЫЕ ЛОПАТКИ

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЕС-ВЕНТИЛЯТОР

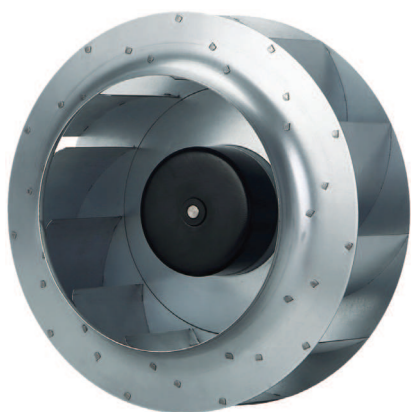


### Особенности

- Регулировка скорости: 0–10 В постоянного тока/ШИМ
- Материал крыльчатки: листовой алюминий
- Направление вращения: по часовой стрелке (со стороны ротора)
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: В
- Режим работы: непрерывная работа (S1)
- Подшипник: подшипники качения
- Защита электродвигателя: встроенный термopе-дохранитель с самовозвратом



### Технические характеристики

| Модель         | Кривые рабочих характеристик | Ном. напр. перем. тока, В | Частота, Гц | Частота вращения, мин <sup>-1</sup> | Максимальная входная мощность, Вт | Макс. ток, А | Уровень звук. давл., дБА | Допустимая темпер. окруж. среды, °C | Конденсатор, µF/VDB | Электр. соединение |
|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| BL-B280D-EC-02 | I                            | 230                       | 50/60       | 2740                                | 589                               | 4,29         | 75                       | -25...+60                           | –                   | E                  |

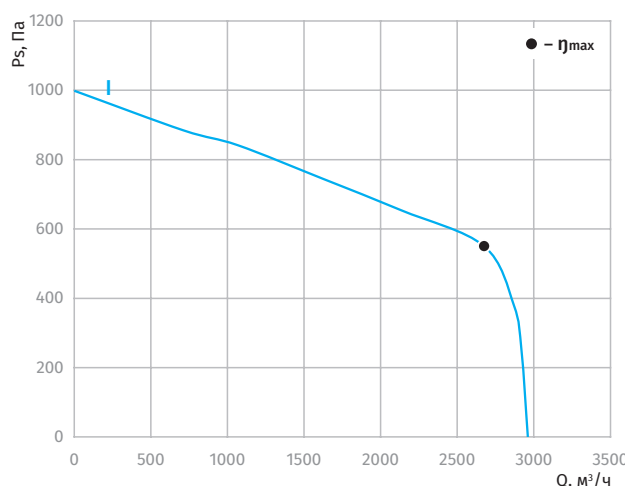

### Габаритные размеры

