



- **Материал крыльчатки:** оцинкованная сталь
- **Направление вращения:** по часовой стрелке (со стороны ротора)
- **Тип защиты:** IP44
- **Класс изоляции:** В
- **Режим работы:** непрерывный (S1)
- **Подшипник:** подшипники качения
- **Защита электродвигателя:** встроенный термopедохранитель с самовозвратом




## Технические характеристики

Тип	Ном. напр. перем. тока, В	Частота, Гц	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Макс. входная мощность, Вт	Макс. ток, А	Уровень звук. давл., дБ(А)	Допустимая темпер. окруж. среды, °С	Конденсатор $\mu\text{F}/\text{VDB}$	Электр. соединение
BL-B280A-2E-D01-01	230	50	2325	305	1,33	78	-25...+40	6/450	A

**АС**  
 Центробежные  
 вентиляторы  
 (с назад загнутыми  
 лопатками)

## Габаритные размеры

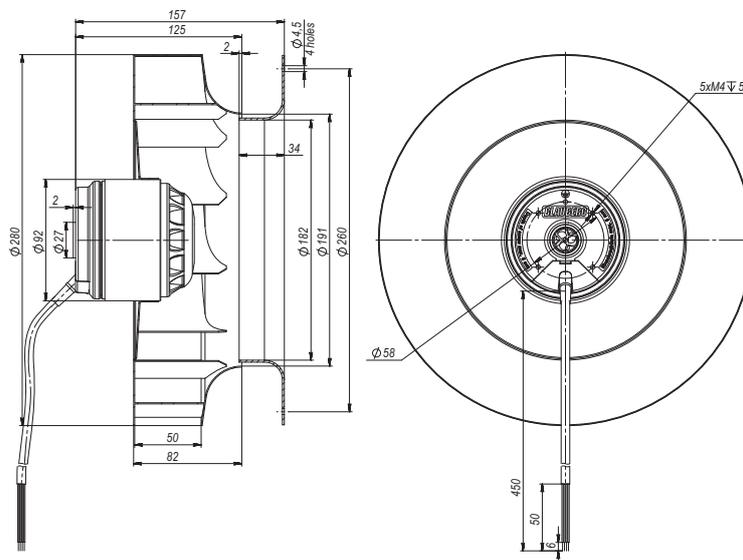

## Кривые рабочих характеристик

